

ONICE NACAR POL RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A039511 | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm ² |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

ONICE NACAR POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A037992 | 60x120 | 9,10 | PC BIA GL |

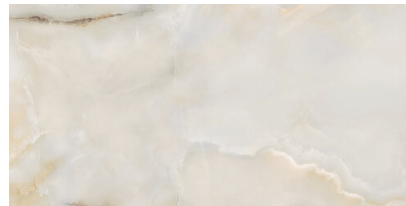

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |



MIRROR ONICE NACAR A POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038956 | 60x120 | 9,50 | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

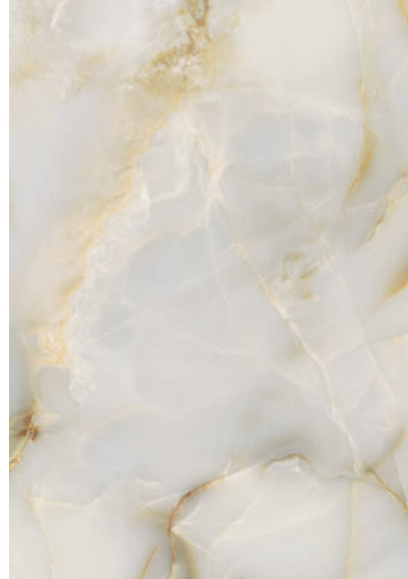

MIRROR ONICE NACAR B POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038957 | 60x120 | 9,60 | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

ONICE HONEY POL RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A039509 | 120X280 | 6,40 | PC BIA GL |

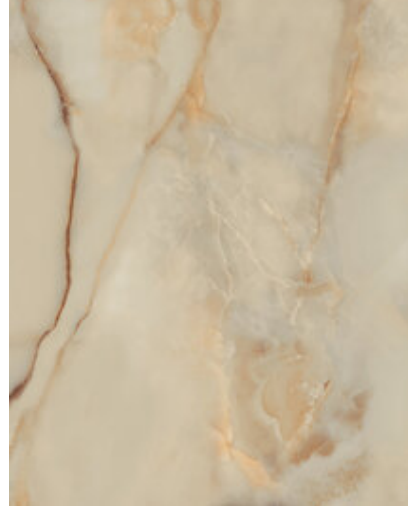

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm ² |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

ONICE HONEY POL RECT 60X120

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
| A037990 | 60x120 | 9,60 | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

MIRROR ONICE HONEY A POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038952 | 60x120 | 10,00 | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

MIRROR ONICE HONEY B POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038953 | 60x120 | 9,90 | PC BIA GL |

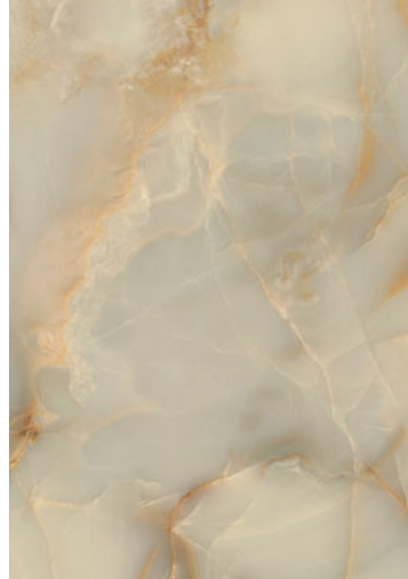

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

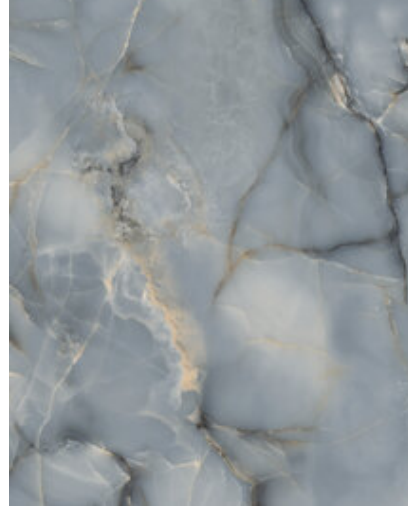

ONICE SKY POL RECT 120X280

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A039510 | 120X280 | 6,00 | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm ² |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

ONICE SKY POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A037991 | 60x120 | 9,60 | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |



MIRROR ONICE SKY A POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038954 | 60x120 | 9,80 | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |



MIRROR ONICE SKY B POL RECT 60X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A038955 | 60x120 | 9,40 | PC BIA GL |

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|---|--------------|--|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|---|--------------|--|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

APE

best for you

LAVABO NISO IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040865 | | 0,00 | PC BIA GL |

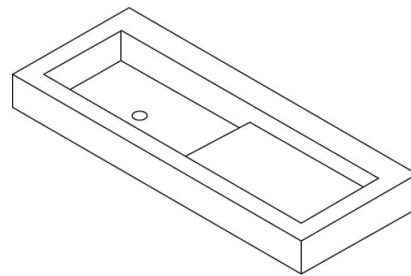

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO NISO DCHA.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040866 | | 0,00 | PC BIA GL |

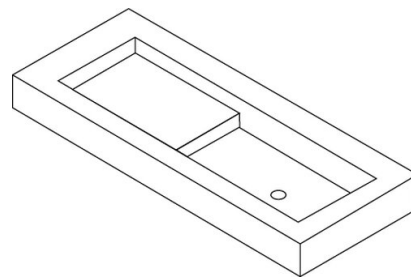

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

APE

best for you

LAVABO DE PIE ROMA

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040867 | | 0,00 | PC BIA GL |

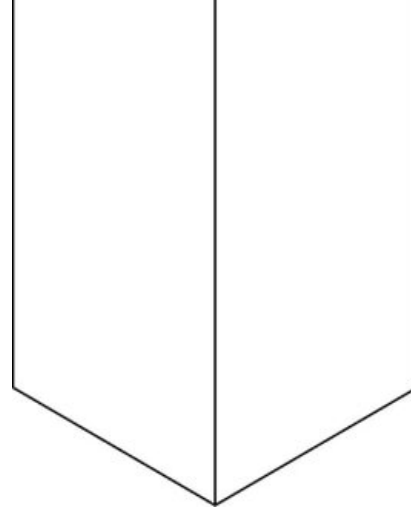

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозостойкость EN ISO 10545-12 Соответствует требованиям


ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

APE

best for you

LAVABO AXEL IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040868 | | 0,00 | PC BIA GL |

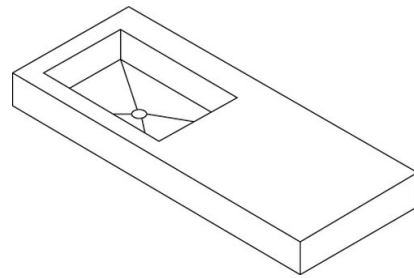

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO AXEL DCHA.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040869 | | 0,00 | PC BIA GL |

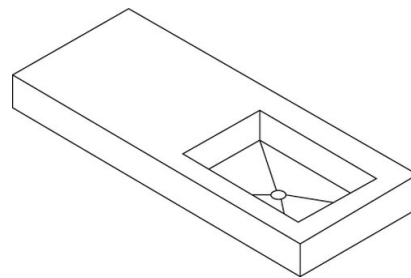

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO AXEL CEN.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040870 | | 0,00 | PC BIA GL |

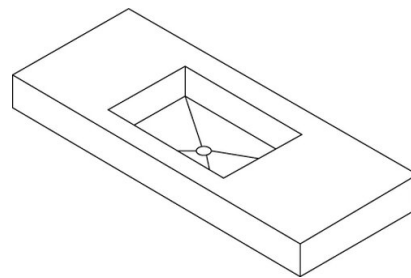

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO AXEL DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040871 | | 0,00 | PC BIA GL |

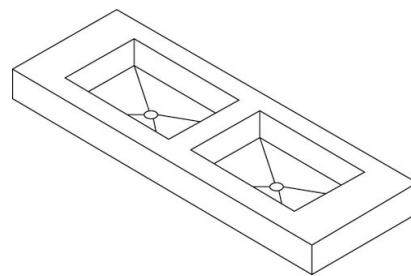

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

APE

best for you

LAVABO ENEA IZQ.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040872 | | 0,00 | PC BIA GL |

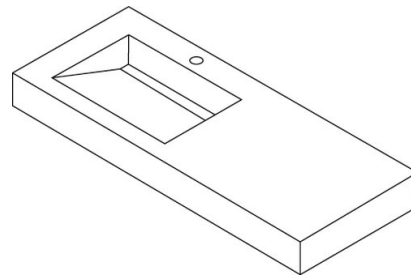

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA DCHA.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040873 | | 0,00 | PC BIA GL |

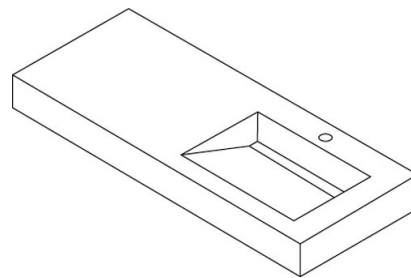

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|


ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

APE

best for you

LAVABO ENEA CEN.

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040874 | | 0,00 | PC BIA GL |

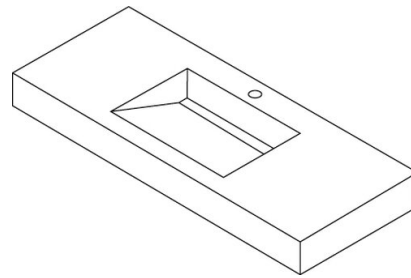

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД


ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

LAVABO ENEA DOBLE 160

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| A040875 | | 0,00 | PC BIA GL |

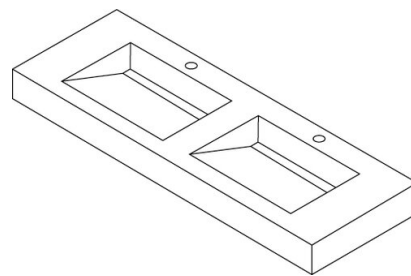

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
|-----------------|-----------------|---------------------------|

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ