

**instone**

EDIMAX

Con le tecnologie più innovative nasce INSTONE, collezione attuale e contemporanea grazie alla sua naturalezza. L'eleganza dei formati nelle versioni naturale e lappata è ideale per spazi di grande personalità.

# golden

INSTONE originates from the most innovative technologies and proves to be a topical and contemporary range thanks to its naturalness. The elegance of the sizes in natural and semipolished finishing is ideal for large fashionable areas.

EDIMAX



INSTONE GOLDEN





INSTONE GOLDEN LAP. RET.

La seduzione tattile e  
l'equilibrio grafico delle  
superfici valorizzano le  
profondità della materia : le  
tonalità calde ed avvolgenti  
dei colori sono perfette per  
ambienti attuali e ricercati.

# bone

The tactile seduction and  
the balance of the graphic  
of the surfaces enhance the  
strength of the product :  
the warm and surrounding  
shading of the colours are  
perfect for actual and refined  
spaces.









# instone

Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati.  
Coloured body glazed porcelain tiles.

Spessore.  
Thickness.



4M86. Instone Golden BTR  
45,3x75,8 (18"x30")  
4M88. Instone Golden Lap. Ret.  
44,6x75,1 (18"x30")



4ED0. Instone Golden BTR  
45,3x45,3 (18"x18")



3GG2. Instone Golden BTR  
30x45,3 (12"x18")



3NQ3. Instone Golden BTR  
30x30 (12"x12")



7A52. Instone Golden  
7,5x15 (3"x6")  
● ◻



4M87. Instone Bone BTR  
45,3x75,8 (18"x30")  
4M89. Instone Bone Lap. Ret.  
44,6x75,1 (18"x30")



4EF0. Instone Bone BTR  
45,3x45,3 (18"x18")




3GG0. Instone Bone BTR  
30x45,3 (12"x18")




3NQ4. Instone Bone BTR  
30x30 (12"x12")



7A53. Instone Bone  
7,5x15 (3"x6")  
● ◻



N462. Mosaico Instone Golden 5x5 (2"x2")  
Comp. 30x30 (12"x12")  
● ○



6AO0. Battiscopa Instone Golden 7,5x30 (3"x12")

Su richiesta/On request gradino incollato ①,  
ed angolo gradino incollato ①



Prodotto Tagliato  
Cut Item



Burattato  
Tumbled




Su rete  
On net


LAP = Lappato  
Semipolished

RET = Rettificato  
Rectified

BTR = Bordi a Trapezio  
Rovesciato  
Reversed Conic  
Edges



N463. Mosaico Instone Bone 5x5 (2"x2")  
Comp. 30x30 (12"x12")  
● ○



6AA1. Battiscopa Instone Bone 7,5x30 (3"x12")

Su richiesta/On request gradino incollato ①,  
ed angolo gradino incollato ①



Prodotto Tagliato  
Cut Item



Burattato  
Tumbled



Su rete  
On net

LAP = Lappato  
Semipolished

RET = Rettificato  
Rectified

BTR = Bordi a Trapezio  
Rovesciato  
Reversed Conic  
Edges


Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.

Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.  
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.




COMPOSIZIONE: N° 32

| FORMATI:  |          |
|-----------|----------|
| 45,3x75,8 | = 29,03% |
| 45,3x45,3 | = 34,67% |
| 30x45,3   | = 28,70% |
| 30x30     | = 7,60%  |

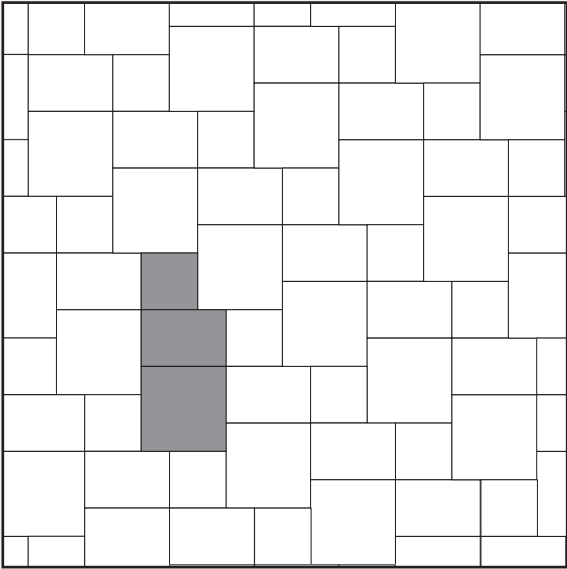


COMPOSIZIONE: N° 31

| FORMATI:  |          |
|-----------|----------|
| 45,3x45,3 | = 47,61% |
| 30x45,3   | = 31,52% |
| 30x30     | = 20,87% |

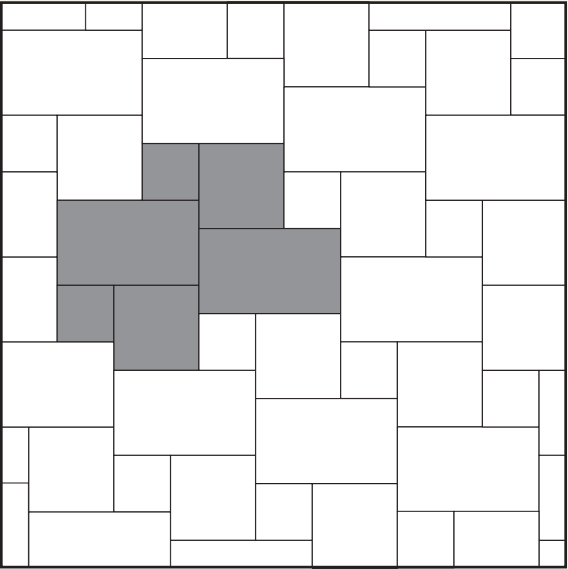


COMPOSIZIONE: N° 35

| FORMATI:  |         |
|-----------|---------|
| 45,3x75,8 | = 53,6% |
| 45,3x45,3 | = 32,1% |
| 30x30     | = 14,3% |

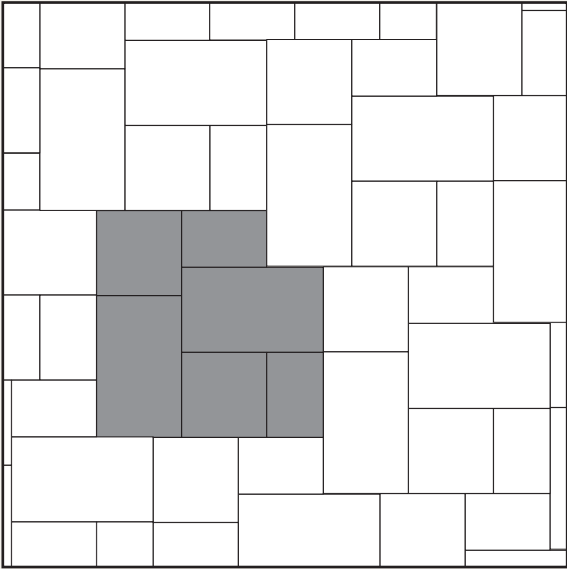

COMPOSIZIONE: N° 43

| FORMATI:  |          |
|-----------|----------|
| 45,3x75,8 | = 50,16% |
| 45,3x45,3 | = 29,98% |
| 30x45,3   | = 19,86% |

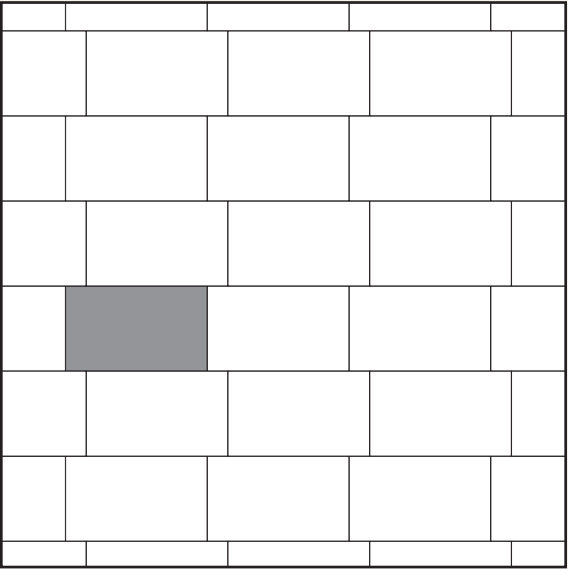

COMPOSIZIONE: N° 61

| FORMATI:  |        |
|-----------|--------|
| 45,3x75,8 | = 100% |
| 44,6x75,1 | = 100% |

Per quanto concerne i formati rettangolari, consigliamo una posa ortogonale o sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.  
As for the rectangular sizes, we suggest an orthogonal or staggered installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.

Nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di almeno 3 - 5 mm. Nelle pose in monoformato (TR o rettificato) almeno 2 mm.  
In laying down in composition it is suggested to use grouts of at least 3 to 5 mm. In one size laying down (TR or rectified) 2 mm at least.

Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.  
The boxes contain the item with different shade variations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes and lay them down orthogonally one to the other.

merchandising




EXPO Step INSTONE



ART KIT INSTONE



CATALOGO INSTONE



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

*The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packaging.*

CARATTERISTICHE TECNICHE. *Technical Characteristics*

Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati.  
*Coloured body glazed porcelain tiles.*

|                      |                    |                         |                                |                         |                         |                         |                                  |                              |                                           |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Assorbimento d'acqua | Carico di rottura  | Resistenza ai graffi    | Resistenza agli sbalzi termici | Resistenza al cavillo   | Resistenza al gelo      | Resistenza chimica      | Coefficiente statico di frizione | Resistenza allo scivolamento | PEI Resistenza all'abrasione superficiale |
| Water absorption     | Modulus of rupture | Resistance to scratches | Resistance to thermal shock    | Crazing resistamnice    | Frost resistance        | Chemical resistance     | Static coefficient of friction   | Slip resistance              | Resistance to surface abrasion            |
| ISO 10545-3          | ISO 10545-4        | E.N. 101 MOHS           | ISO 10545-9                    | ISO 10545-11            | ISO 10545-12            | ISO 10545-13            | ASTM C 1028                      | DIN 51130<br>DIN 51097       | ISO 10545-7                               |
|                      |                    |                         |                                |                         |                         |                         |                                  |                              |                                           |
| < 0,5 %              | 43 N/mm²           | 5                       | Garantita<br>Guaranteed        | Garantita<br>Guaranteed | Garantita<br>Guaranteed | Garantita<br>Guaranteed | Dry = 0,60<br>Wet = 0,60         | R10<br>A+B                   | 5                                         |

EDIMAX  
CERAMICHE