

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / WHITE BODY WALL TILES



# Stone Plan

A WORLD OF STONES



**IMPRONTA CERAMICHE**

ITALGRANITI GROUP



**ITALGRANITI**

# Stone Plan

## Una gamma completa.

Massima completezza della gamma con tre tecnologie:

gres porcellanato tutta massa per pavimenti e rivestimenti

rivestimenti in pasta bianca

pavimenti per esterni in gres porcellanato tutta massa con spessore 20 mm.

Molteplici tipologie di pietra nel ricco assortimento di tonalità calde-fredde, chiare-scure: **per soluzioni che rispondono ad ogni esigenza del progetto architettonico.**

### A COMPLETE RANGE.

An absolutely complete range with three product types:

- through-bodied porcelain stoneware floor and wall tiles
- white-body wall tiles
- through-bodied porcelain stoneware outdoor paving tiles 20 mm thick.

A wide variety of types of stone in a rich assortment of warm-cold and light-dark shades: **for solutions that meet every architectural design requirement.**

### EINE KOMPLETTE AUSWAHL.

Ein äußerst vollständiges Sortiment mit drei Technologien:

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug für Fußböden und Wandverkleidungen
- Wandbeläge aus weißer Masse
- Bodenbeläge für Außenbereiche aus 20 mm dickem durchgefärbtem Feinsteinzeug

Zahlreiche Steinarten in einer umfangreichen Auswahl an warmen-kalten und

hellen-dunklen Farbtönen: **für Lösungen, die allen Bedürfnissen des architektonischen Projekts gerecht werden.**

### UNE GAMME COMPLÈTE.

Trois technologies pour une gamme à laquelle rien ne manque :

- grès cérame pleine masse pour sols et revêtements muraux
- revêtement en pâte blanche

- sols d'extérieur en grès cérame pleine masse de 20 mm d'épaisseur.

De multiples types de pierres dans un riche assortiment de teintes chaudes-froides, claires-foncées : **pour des solutions qui répondent aux exigences de tout projet d'architecture.**

### ПОЛНОЦЕННАЯ ГАММА.

Максимальная полнота гаммы в трёх технологиях:

- керамический гранит по всей толщине для пола и стен
- одно обжиговая плитка из белой глины
- напольная облицовка для внешнего применения из полнотелого керамического гранита толщиной 20 мм.

Многочисленные типологии камня в богатом assortименте тёплых - холодных и светлых - тёмных тональностей: **решения, отвечающие всем потребностям современного архитектурного проекта.**

### UNA GAMA COMPLETA.

La gama más completa con tres tecnologías:

- gres porcelánico toda masa para pavimentos y revestimientos
- revestimientos de pasta blanca
- pavimentos para exteriores de gres porcelánico toda masa de 20 mm de espesor.

Múltiples tipos de piedra en la extensa variedad de tonos cálidos-fríos, claros-oscuros: **para soluciones que responden a todas las necesidades del proyecto arquitectónico.**

## Floor

Full body porcelain stoneware



## Wall

White body wall tiles



# Floor/Wall OutFloor20 mm

Il massimo della versatilità con le pietre più esclusive.



Supreme versatility with the most exclusive stones.  
Extreme Vielseitigkeit mit den exklusivsten Steinen.  
Une liberté totale avec les pierres les plus exclusives.






Максимальная многогранность с самыми эксклюзивными камнями.  
La máxima versatilidad con la piedra más exclusiva.

# 1

# Natural architecture.

Gres porcellanato tutta massa

La bellezza della pietra raggiunge vertici elevati grazie alla **sofisticata varietà di dettagli e venature**, particolarità che si esaltano nello sviluppo sui **grandi formati** e nella **realizzazione attenta delle strutture di superficie**.

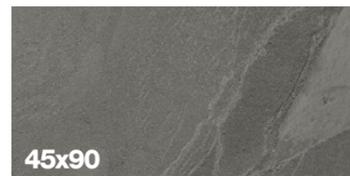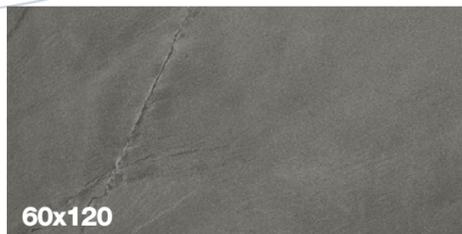

\* Lavagna Grigia  
Lavagna Nera

The beauty of stone reaches new heights thanks to the **sophisticated variety of details and vein patterns**, features seen to best advantage in **large sizes**, and the **carefully structured surfaces**.

Die Schönheit der Steine erreicht Spitzenniveaus, dank der **raffinierten Vielfalt der Details und Äderungen**. Diese Eigenschaften werden durch die **Großformate** und die **aufmerksam gestaltete Oberflächenstruktur** zusätzlich betont.

La beauté de la pierre atteint des sommets grâce à la **subtile variété de détails et de veinures**, particularités exaltées sur les **grands formats** et dans la **réalisation méticuleuse des structures de surface**.

Красота камня достигает самых высоких вершин благодаря **огромному разнообразию деталей и вен**, особенно выразительных в **больших форматах** и в контексте **удивительно реалистичной структуры поверхностей**.

La belleza de la piedra alcanza los niveles más elevados gracias a la **sofisticada variedad de detalles y veteados**, detalles que destacan en su desarrollo en los **grandes formatos** y en la **cuidada realización de las estructuras de superficie**.





# Wall 2

Rivestimenti in pasta bianca

**Tre originali rivestimenti dalla personalità decisa** che interpretano in forme diverse la forte matericità della pietra. Una materia architettonica e decorativa progettata **per rivestire intere pareti, venduta al metro quadro.**

32x96,2



m<sup>2</sup>

**Rigato**



m<sup>2</sup>

**Jacquard**



m<sup>2</sup>

**Tessere**

Three original wall coverings with a strong personality, that interpret the tactile appeal of stone in different forms. An architectural and ornamental material for covering whole walls, sold by the square metre.

Drei originelle Beläge mit einer entschlossenen Persönlichkeit interpretieren in unterschiedlichen Formen die kräftig materielle Wirkung von Stein. Ein architektonisches und dekoratives Material, das für die Verkleidung ganzer Wände entwickelt wurde und in Quadratmetern verkauft wird.

Trois revêtements originaux à la forte personnalité qui interprètent à travers diverses formes le caractère fortement matérique de la pierre. Une matière architecturale et décorative conçue pour revêtir des parois entières, vendue au mètre carré.

Три оригинальных вида настенной облицовки с решительным характером, передающим в различных формах мощную материальность камня. Архитектурная и декоративная материя, спроектированная для облицовки целых стен, продаваемая за кв.м.

Tres revestimientos originales de gran personalidad que interpretan con formas diferentes la materia fuerte de la piedra. Un material arquitectónico y decorativo diseñado para revestir paredes completas, que se vende por metro cuadrado.

# 3 OutFloor20 mm

## spessore 20 mm

Gres porcellanato tutta massa


Le lastre spessorate per esterni, nell'**esclusivo formato 40x120 cm**, sono previste su 3 colorazioni della gamma.



Vals Bianca



Luserna Grigia




Lavagna Grigia




### 1 POSA A SECCO SU ERBA

Dry laying on grass.  
Trockene Verlegung auf Gras.  
Pose à sec sur herbe.  
Colocación en seco sobre hierba.  
Сухая укладка на траву.



### 2 POSA A SECCO SU GHIAIA

Dry laying on gravel.  
Trockene Verlegung auf Kies und Splitt.  
Pose à sec sur gravier.  
Colocación en seco sobre gravilla.  
Сухая укладка на гравий.



### 3 POSA A SECCO SU SABBIA

Dry laying on sand.  
Trockene Verlegung auf Sand.  
Pose à sec sur sable.  
Colocación en seco sobre arena.  
Сухая укладка на песок.



### 4 POSA A COLLA SU MASSETTO

Laying on screed with adhesive.  
Traditionelle Verlegung auf Estrich.  
Pose à la colle sur dalle.  
Colocación con cola sobre solera.  
Укладка с клеящим средством на стяжку.



### 5 POSA SOPRAELEVATA

Laying as raised paving.  
Trockene Verlegung auf Stützen.  
Pose surélevée.  
Colocación sobreelevada.  
Укладка в качестве фальш-пола.



20 MM THICK. The extra-thick slabs for outdoor use, in the **exclusive 40x120 cm size**, are available in the 3 colours in the range.

DICKE 20 MM. Die extrastarke Platten für Außenbereiche im **exklusiven Format 40x120 cm** gibt es in 3 Farben der Farbskala.

ÉPAISSEUR 20 MM. Les carreaux d'extérieur à épaisseur majorée, dans l'**exclusif format 40x120 cm**, sont prévus dans 3 couleurs de la gamme.

ТОЛЩИНА 20 MM. Утолщённые плиты для наружной укладки, в **эксклюзивном формате 40x120 см**, в 3-х цветах гаммы.

20 MM DE ESPESOR. Las placas de alto espesor para exteriores, en el **formato exclusivo de 40x120 cm**, están previstas en 3 colores de la gama.





Floor / Wall: Cardoso 20x120



Wall: Cardoso 20x120

Le superfici Stone Plan rappresentano il risultato perfetto: naturali e armoniose come la pietra.



## Floor + Wall



Stone Plan surfaces are impeccable every time: **natural and lovely as stone.**

Die Stone Plan Oberflächen sind das perfekte Ergebnis pur: **genauso natürlich und harmonisch wie der Stein.**

Les surfaces Stone Plan sont un résultat gage de perfection : **naturelles et harmonieuses comme la pierre.**


Поверхности Stone Plan представляют собой совершенный результат: **натуральные и гармоничные как камень.**

Las superficies Stone Plan representan el resultado perfecto: **naturales y armoniosas como la piedra.**



Floor: Cardoso 20x120


# Luserna Tortora

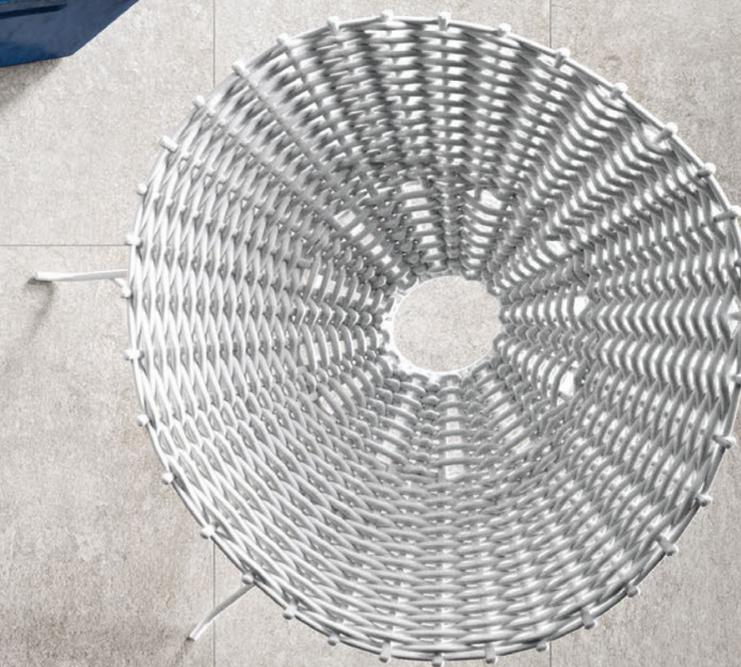

OUT

# IN e OUT in continuità.

**Perfetto per interno ed esterno capace di creare spazi senza limiti e in perfetta armonia**, offrendo soluzioni ideali, pratiche e funzionali.

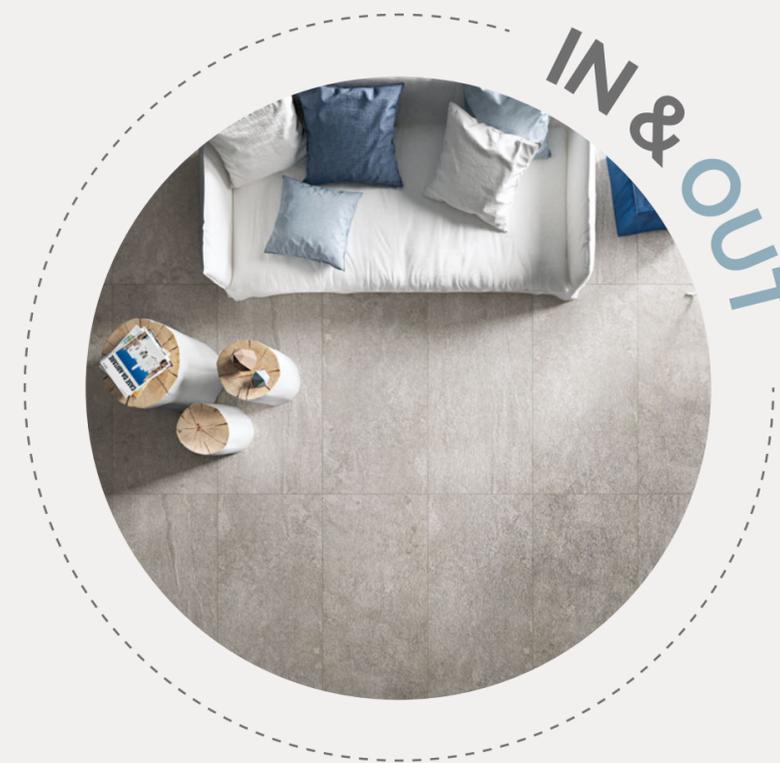

**INDOOR-OUTDOOR CONTINUITY.** Perfect for indoors and out, capable of creating boundless spaces of perfect harmony, with ideal, practical convenient solutions.

**IN & OUT DURCHGEHEND.** Perfekt für Innen- und Außenbereiche, gestaltet grenzenfreie Bereiche in perfekter Harmonie und bietet ideale Lösungen, die zugleich praktisch und zweckdienlich sind.

**IN ET OUT EN CONTINUITÉ.** Parfait en intérieur et en extérieur, à même de créer des espaces sans limites en parfaite harmonie, en offrant des solutions idéales, pratiques et fonctionnelles.

**IN И OUT НЕПРЕРЫВНО.** Совершенный материал для внутренней и наружной облицовки, способный создавать безграничные пространства в полной гармонии, предлагая идеальные, практические и функциональные решения.

**INTERIORES Y EXTERIORES EN CONTINUIDAD.** Perfecto para interiores y exteriores, es capaz de crear espacios sin límites y en perfecta armonía, ofreciendo soluciones ideales, prácticas y funcionales.

# Lavagna Nera Vals Bianca



Floor: Vals Bianca 60x120 - Wall: Lavagna Nera 20x120

# Ricerca della bellezza.

**Ricchezza dei dettagli e profondità del colore, moduli sempre diversi e attenzione ad ogni singolo elemento.** Stone Plan supera il concetto di pavimentazione industriale eguagliando la natura.



THE EVOLUTION OF BEAUTY. Rich details and deep colours, constantly varying modules and attention to every single feature. Stone Plan moves beyond the concept of an industrial floor covering, equalling nature.

DAS STREBEN NACH SCHÖNHEIT. Reichhaltige Details und tiefe Farben, immer verschiedenartige Module und Aufmerksamkeit für jedes einzelne Element. Stone Plan übertrifft das Konzept der Industrieböden und kommt der Natur gleich.

RECHERCHE DE LA BEAUTÉ. Richesse des détails et profondeur de la couleur, modules toujours différents et attention accordée à chaque élément. Stone Plan va au-delà du concept de sol industriel et égale la nature.

В ПОИСКАХ КРАСОТЫ. Богатство деталей и глубина цвета, всё время разные модули и внимание к каждому отдельному элементу. Stone Plan превосходит концепцию промышленной облицовки, уподобляясь самой природе.

LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA. Riqueza de los detalles y profundidad del color, módulos siempre diferentes y cuidado de todos los elementos. Stone Plan supera el concepto de pavimento industrial emulando a la naturaleza.



Floor: Vals Bianca 60x120 - Wall: Lavagna Nera 20x120

# Vals Bianca



Floor: Vals Bianca 60x120

Lavagna  
Nera



Floor: Lavagna Nera 80x80 - Wall: Lavagna Nera 20x120



Floor: Lavagna Nera 80x80 - Wall: Lavagna Nera 20x120

# Funzionalità al servizio del progetto.

Stone Plan ha un'anima tecnologica in gres porcellanato, il materiale più affidabile per l'edilizia commerciale e abitativa, **non teme l'usura ed è facile da pulire, bellezza e funzionalità al servizio del progetto.**

**PRACTICALITY AT THE SERVICE OF ARCHITECTURE.** Stone Plan has a high-tech soul in porcelain stoneware, the most reliable material for the retail and residential construction sector. **Durable and easy to clean, it provides beauty and practicality at the service of architecture.**

**ZWECKDIENLICHKEIT ZU DIENSTEN DES PROJEKTES.** Stone Plan besitzt einen technologischen Kern aus Feinsteinzeug, das zuverlässigste Material für den Gewerbe- und Wohnungsbau, **scheut keine Abnutzung und ist leicht zu reinigen - Schönheit und Zweckdienlichkeit zu Diensten des Projektes.**

**FONCTIONNALITÉ AU SERVICE DU PROJET.** Stone Plan a une âme technologique en grès cérame, le matériau le plus fiable pour le secteur commercial et pour le logement ; **il ne craint pas l'usure et est facile à nettoyer : beauté et fonctionnalité au service du projet.**

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА СЛУЖБЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.** Stone Plan имеет технологическую душу керамического гранита - самого надёжного материала для коммерческого и жилого строительства, **не боится износа и легко очищается, красота и функциональность на службе проектирования.**

**FUNCIONALIDAD AL SERVICIO DEL PROYECTO.** Stone Plan posee un alma tecnológica de gres porcelánico, el material más fiable para la construcción de comercios y viviendas, **no está sujeto a desgaste y es fácil de limpiar. Belleza y funcionalidad al servicio del proyecto.**

## 80x80 cm: il formato che esalta la pietra.

Nella versione Lavagna Grigia e Nera è disponibile il prestigioso formato 80x80 cm: **il modulo che valorizza l'armonia, la naturalezza e la variabilità della pietra.**

**80x80 CM: THE SIZE WITH THE REAL FEEL OF STONE.** The Lavagna Grigia and Nera version is available in the prestige 80x80 cm size: **the module that expresses all the harmony, naturalness and variability of real stone.**

**80x80 CM: DAS FORMAT, DAS DEN STEIN VERHERRLICHT.** In der Ausführung Lavagna Grau und Schwarz ist das prestigereiche Format 80x80 cm erhältlich: **Das Modul, das die Harmonie, Natürlichkeit und Veränderlichkeit des Steins in den Vordergrund stellt.**

**80x80 CM : LE FORMAT QUI EXALTE LA PIERRE.** Dans la version Lavagna Grise et Noire, est disponible le prestigieux format 80x80 cm : **le module qui valorise l'harmonie, le naturel et la variabilité de la pierre.**

**80x80 CM: ФОРМАТ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ ПРИРОДУ КАМНЯ.** Версии Lavagna Grigia и Lavagna Nera имеют престижный формат 80x80 cm: **Модуль, придающий особую ценность гармонии, естественности и разнообразию натурального камня.**

**80x80 CM: EL FORMATO QUE DESTACA LA PIEDRA.** En la versión pizarra gris y negra está disponible el prestigioso formato de 80x80 cm: **el módulo que aumenta el valor de la armonía, la naturalezza y la diversidad de la piedra.**

Lavagna  
Nera



Floor: Vals 60x120 - Wall: Vals 20x120

# Sicurezza e performance.

Le superfici antiscivolo Stone Plan sono la soluzione ideale per gli spazi wellness e spa. **Una materia impermeabile all'acqua e all'umidità** unita ad un'estetica che interpreta **la naturale variabilità della pietra.**

SAFETY AND PERFORMANCE. Stone Plan anti-slip surfaces are the ideal solution for wellness facilities and spas. **A material immune to water and damp** and a look with all the **natural variability of stone.**

SICHERHEIT UND LEISTUNG. Die rutschfesten Oberflächen von Stone Plan sind die ideale Lösung für Wellness- und Spa-Bereiche. **Ein für Wasser und Feuchtigkeit undurchlässiges Material**, in Verbindung mit der ästhetischen Interpretation der **natürlichen Veränderlichkeit des Steins.**

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES. Les surfaces antidérapantes Stone Plan sont la solution idéale pour les espaces bien-être et spa. **Une matière imperméable à l'eau et à l'humidité alliée à une esthétique qui interprète la variabilité naturelle de la pierre.**

НАДЕЖНОСТЬ И ОТДАЧА. Поверхности против скольжения Stone Plan являются идеальным решением для пространств wellness и spa. **Материя, устойчивая к воздействию**

**воды и сырости** вместе с особой эстетикой, достоверно передающей **природную вариативность камня.**

SEGURIDAD Y PRESTACIONES. Las superficies antideslizantes Stone Plan son la solución ideal para los centros de belleza y los centros de Spa. **Un material impermeable al agua y la humedad** junto con una estética que interpreta **la diversidad natural de la piedra.**



Floor: Vals 60x120

Vals



Floor: Vals 60x120

# OutFloor20 mm

## 5 tipi di posa.

**Le superfici per esterno Stone Plan sono resistenti al gelo, antiscivolo R11 A+B+C.**

Le lastre autoportanti spessore 20 mm sono ideali per **posa a secco su erba, ghiaia o sabbia, particolarmente funzionali per tutte le zone carrabili e per la posa sopraelevata.**

Italgraniti completa la gamma con tutti i pezzi speciali e complementi per definire al meglio le pavimentazioni outdoor.


**OUTFLOOR20 MM 5 LAYING METHODS.** Stone Plan outdoor surfaces are frost-proof and have R11 A+B+C anti-slip rating. The self-supporting slabs 20 mm thick are ideal for dry laying on grass, gravel or sand, particularly convenient for all driveways and parking areas and for raised pavings. Italgraniti completes the range with all the trims and accessories needed for perfect outdoor paving.

**OUTFLOOR20 MM 5 ARTEN DER VERLEGUNG.** Die Stone Plan Oberflächen für Außenbereiche sind frostfest mit Rutschhemmung R11 A+B+C. Die 20 mm dicken, selbsttragenden Platten eignen sich ideal für die Trockenverlegung auf Gras, Kies oder Sand und sind für alle befahrbaren Bereiche und für die Verlegung auf Stützen besonders funktionstüchtig. Für eine optimale Gestaltung der Outdoor-Böden komplettiert Italgraniti die Auswahl mit allen notwendigen Spezialteilen und Ergänzungselementen.

**OUTFLOOR20 MM 5 TYPES DE POSE.** Les surfaces d'extérieur Stone Plan résistent au gel et sont antidérapantes R11 A+B+C. Les grands carreaux autoportants de 20 mm d'épaisseur conviennent parfaitement à la pose à sec sur herbe, gravier ou sable, et sont gage de grande fonctionnalité pour toutes les zones carrossables ainsi que pour la pose surélevée. Italgraniti complète sa gamme avec toutes les pièces spéciales et les compléments pour définir au mieux les sols d'extérieur.

**OUTFLOOR20 MM 5 ТИПОВ УКЛАДКИ.** Поверхности для внешней укладки Stone Plan устойчивы к морозу, индекс противоскольжения R11 A+B+C. Самонесущие плиты толщиной 20 мм идеальны для сухой укладки на траву, гальку или песок, особенно функциональны для проезжей части и для укладки фальшполов. Italgraniti дополняет гамму всевозможными специальными элементами и аксессуарами для наилучшей идентификации уличного материала.

**OUTFLOOR20 MM 5 TIPOS DE COLOCACIÓN.** Las superficies para exteriores Stone Plan resisten a las heladas y son antideslizantes R11 A+B+C. Las placas autoportantes de 20 mm de espesor son ideales para la colocación en seco sobre césped, gravilla o arena, y funcionan especialmente bien en todas las zonas transitables y en la colocación sobreelevada. Italgraniti completa la gama con todas las piezas especiales y complementos para definir de la mejor manera los pavimentos para exteriores.

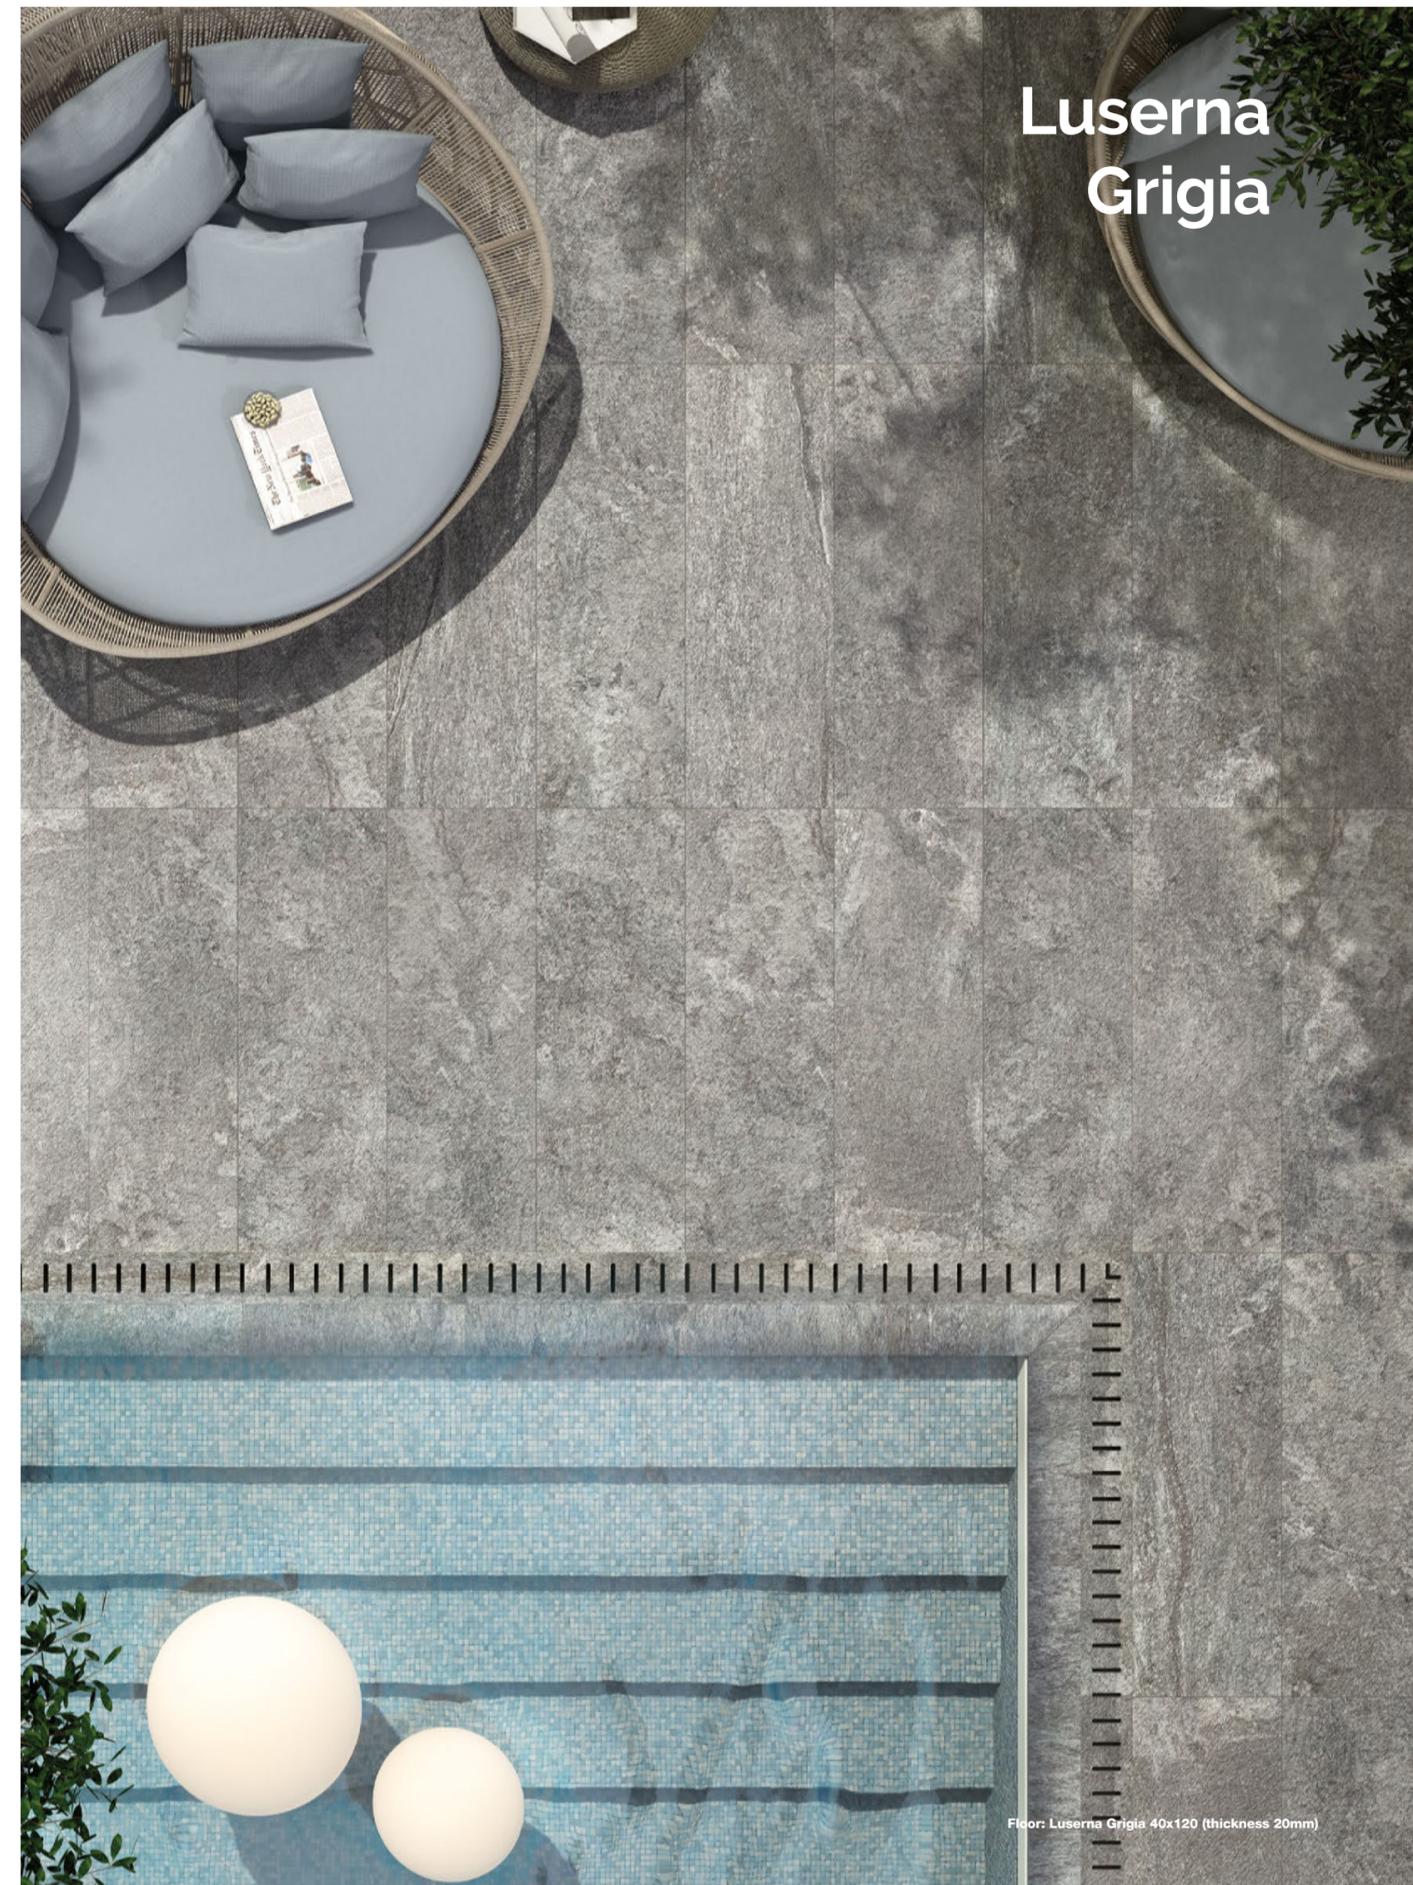

Luserna  
Grigia

Floor: Luserna Grigia 40x120 (thickness 20mm)

Luserna  
Grigia



Floor: Luserna Grigia 40x120 (thickness 20mm)



# Vals Beige

Rigato Beige  
Jacquard Beige  
Tessere Bianco Mosaico



Wall: Rigato Beige 32x96,2 / Jacquard Beige 32x96,2 / Tessere Bianco Mosaico 32x96,2 - Floor: Vals Beige 60x60



Wall: Jacquard Beige 32x96,2 / Tessere Bianco Mosaico 32x96,2 - Floor: Vals Beige 60x60

# Your decorative stone.

Impronta supera i confini del rivestimento ceramico: **la materia diventa decoro** disegnando pareti dal grande impatto estetico e dall'elegante naturalezza.



Tessere Bianco Mosaico

Impronta pushes back the borders of ceramic coverings: **matter becomes ornamentation**, creating walls of **immense stylistic impact** and **elegant naturalness**.

Impronta übertrifft die Grenzen der keramischen Verkleidung: **Das Material wird zum Dekor** und **definiert die Wände** mit einer **starken ästhetischen Wirkung** und **eleganten Natürlichkeit**.

Impronta repousse les limites du revêtement céramique : **la matière devient décor** grâce à la possibilité de **dessiner des murs** gage de **grand impact esthétique** et d'**élégance naturelle**.

Impronta превосходит границы керамической облицовки: **материя становится декором** и **передаёт стенам** большой **эстетический импульс** и **элегантную естественность**.

Impronta supera las fronteras del revestimiento de cerámica: **el material se transforma en decoración** diseñando **paredes** con un **gran impacto estético** y la **elegancia de la naturaleza**.

## Wall+Floor

Le pietre in gres porcellanato sono progettate per essere abbinata a tutti i rivestimenti in pasta bianca. **Una ricerca cromatica precisa con tonalità calde che avvolgono lo spazio bagno:** l'accordo perfetto tra pavimenti e pareti.

The porcelain stoneware stones are designed to match all the white-body wall tiles. **Carefully chosen colours, with warm tones that envelope the bathroom:** perfect affinity between wall and floor coverings.

Die Steinplatten aus Feinsteinzeug sind für die Kombination mit allen Wandbelägen aus weißer Masse konzipiert. **Eine genaue farbliche Forschung mit warmen Farbtönen, die den Baderaum umhüllen:** Ein perfektes Zusammenspiel der Böden und Wände.

Les pierres en grès cérame sont conçues pour être associées à tous les revêtements en pâte blanche. **Une recherche chromatique précise dans des teintes chaudes qui enveloppent la salle de bains :** l'accord parfait des sols et des murs.

Камни из керамического гранита спроектированы для сочетания с любой настенной облицовкой из белой глины. **Точное хроматическое решение с тёплыми тонами, окутывающими пространство ванной комнаты:** совершенная гармония пола и стен.

La piedra de gres porcelánico se ha diseñado para combinarse con todos los revestimientos de pasta blanca. **Una elegancia cromática concreta con tonos cálidos que envuelven el cuarto de baño:** la unión perfecta entre pavimentos y paredes.

# Vals Beige



Wall: Jacquard Beige 32x96,2 / Tessere Bianco Mosaico 32x96,2 - Floor: Vals Beige 60x60


# Lavagna Grigia

Jacquard Grigio  
Tessere Bianco Mosaico



Wall: Jacquard Grigio 32x96,2 / Tessere Bianco Mosaico 32x96,2 - Floor: Lavagna Grigia 60x120

# Lavagna Grigia

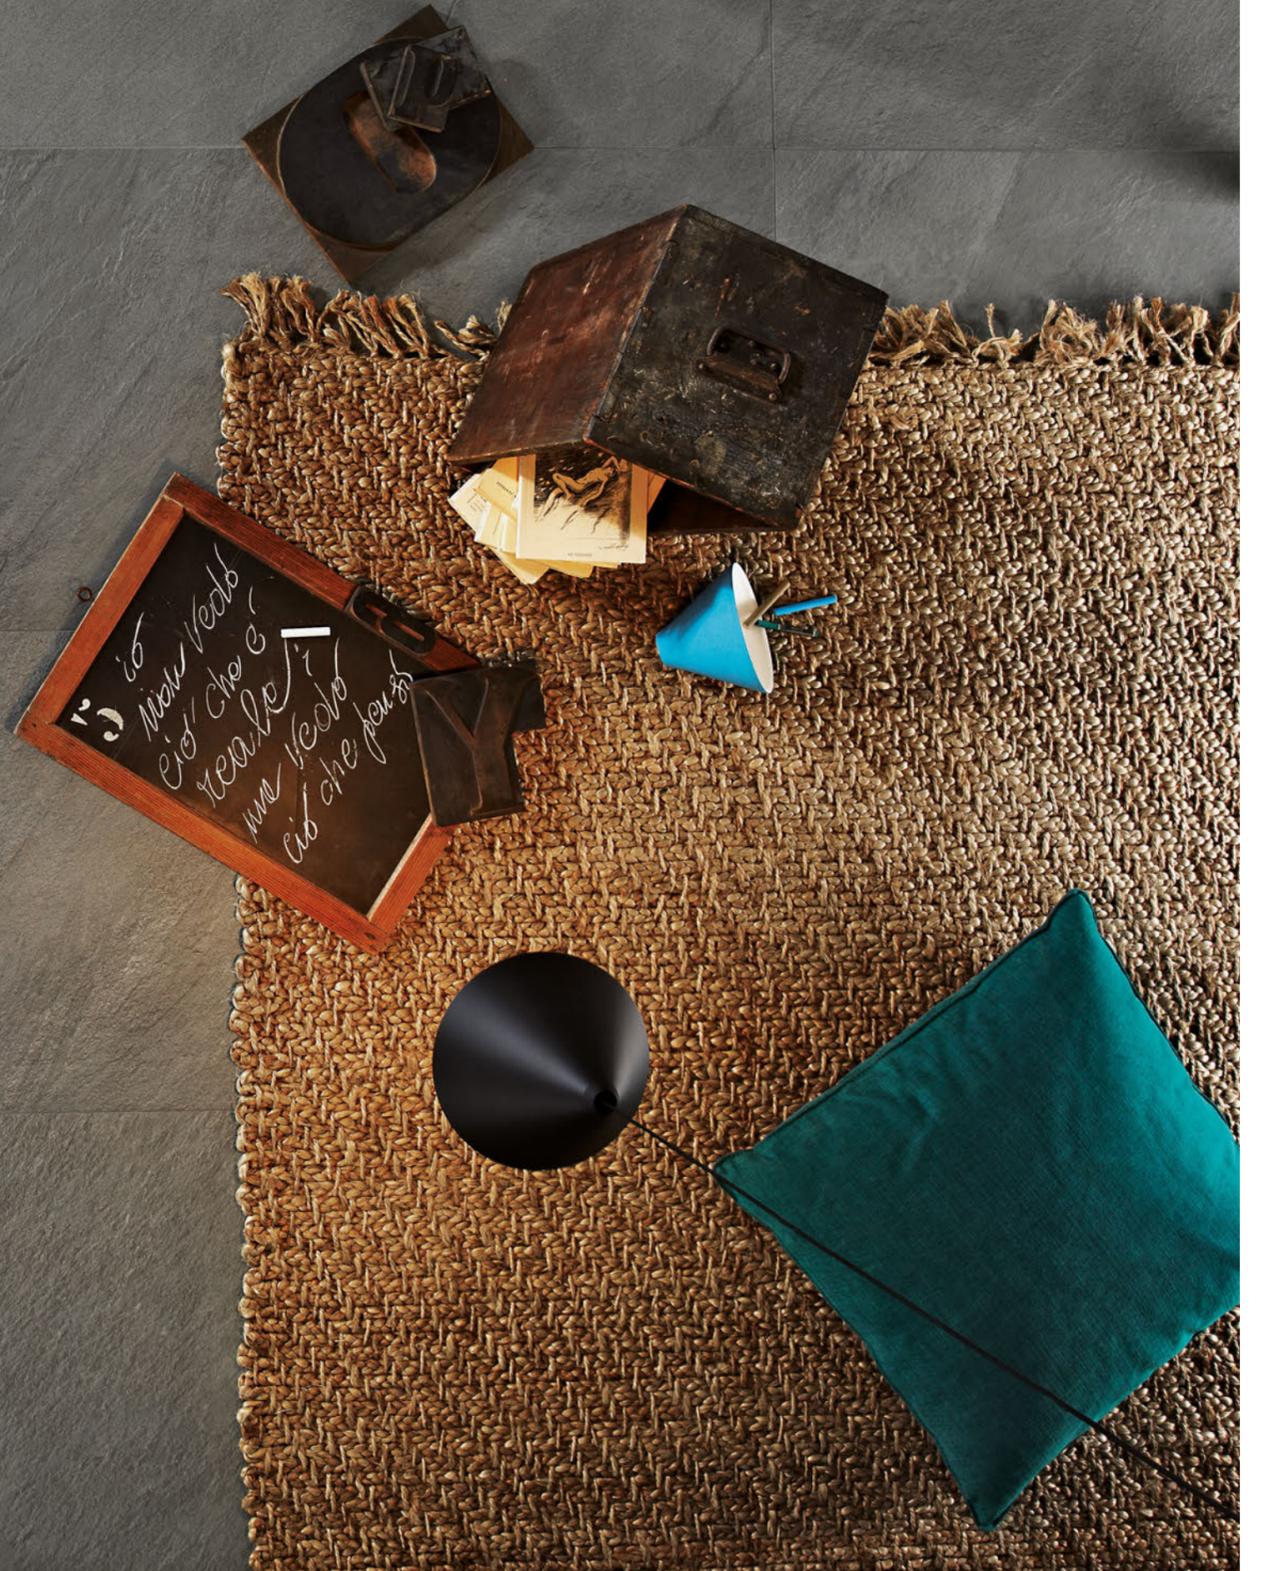

Floor: Lavagna Grigia 60x120

# Complete harmony.

I rivestimenti in pasta bianca Stone Plan sono progettati per essere abbinati in totale armonia completando con carattere e stile ogni stanza da bagno.



Stone Plan white-body wall tiles are designed to be combined in total harmony, to complete every bathroom with character and style.

Die Stone Plan Wandbeläge aus weißer Masse lassen sich vollkommen harmonisch kombinieren und vollenden jedes Badezimmer mit Charakter und Stil.

Les revêtements en pâte blanche Stone Plan sont conçus pour être associés en parfaite harmonie et pour compléter avec caractère et style toute salle de bains.

Настенная облицовка из белой глины Stone Plan спроектирована для гармоничного сочетания, придавая каждой ванной комнате характер и стиль.

Los revestimientos de pasta blanca Stone Plan están diseñados para combinarse en total armonía completando con carácter y estilo cualquier cuarto de baño.




Wall: Tessere Bianco Mosaico 32x96,2



Wall: Jacquard Grigio 32x96,2 - Floor: Lavagna Grigio 60x120

# Materia che arreda.

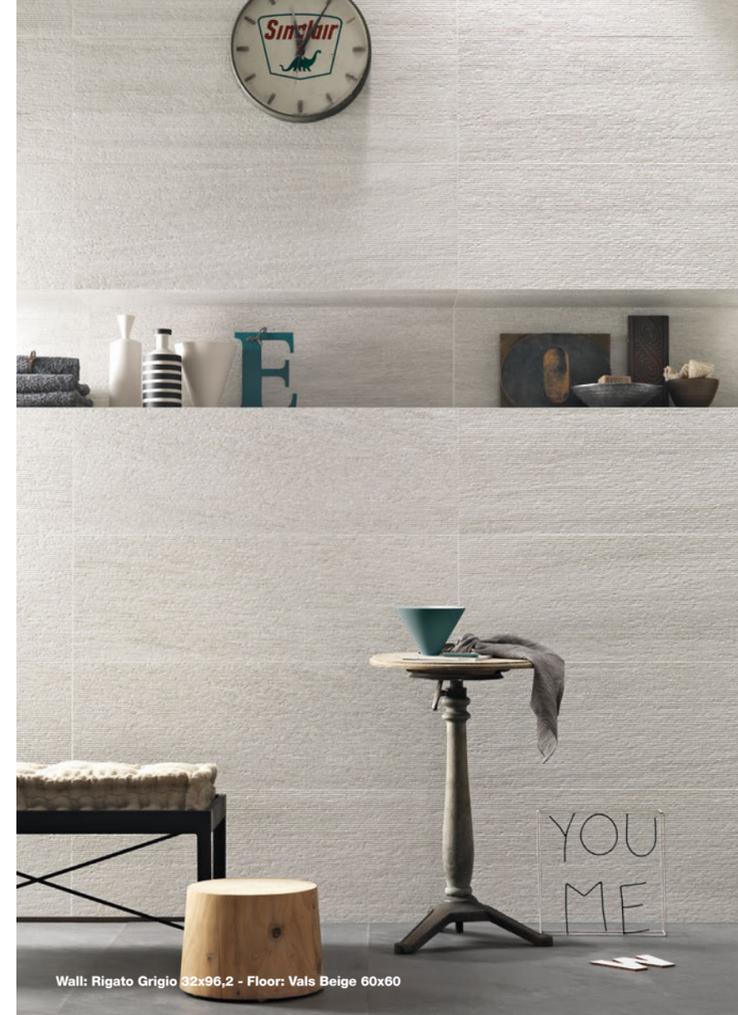

Wall: Rigato Grigio 32x96,2 - Floor: Vals Beige 60x60



Ciascun decoro esprime effetti materici raffinati trasformando i moduli ceramici in veri e propri elementi d'arredo. **Le pareti si arricchiscono di valore e personalità.**

**MATTER WITH STYLE.** Every decor creates exquisite tactile effects, transforming the ceramic modules into genuine interior design features. **Walls acquire a value and personality of their own.**

**EIN MATERIAL, DAS DEN RAUM AUSSTATTET.** Jedes Dekor schafft raffinierte materielle Wirkungen und verwandelt die keramischen Module in wahre Ausstattungselemente. **Die Wände werden mit Kostbarkeit und Persönlichkeit bereichert.**

**UN AMEUBLEMENT À L'ENSEIGNE DE LA MATIÈRE.** Chaque décor produit des effets de matière raffinés en transformant les modules céramiques en de véritables éléments d'ameublement. **Un plus de valeur et de personnalité est conféré aux murs.**

**МАТЕРИЯ, КАК ОБСТАНОВКА.** Каждый декор невероятно материалистичен и выражает утонченные эффекты, трансформируя керамические модули в самые настоящие элементы обстановки. **Стены обретают особую индивидуальную ценность.**

**MATERIAL QUE DECORA.** Todas las decoraciones expresan efectos exclusivos de los materiales, transformando los módulos de cerámica en auténticos elementos de decoración. **Las paredes aumentan su valor y personalidad.**

# STONE PLAN FLOOR



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA


### VALS BIANCA



V3  
HIGH

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

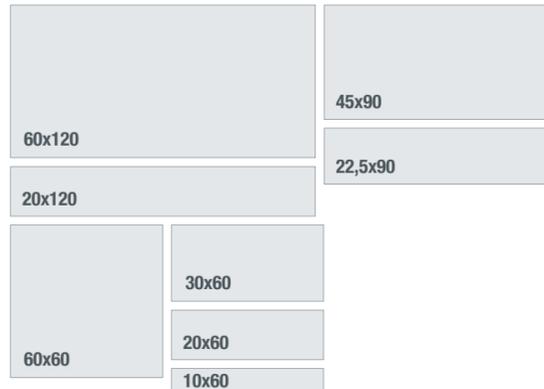

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" SP01BA SPESSORE 10 MM
- 20x120 cm 8"x48" SP01EA SPESSORE 10 MM
- 45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" SP0149 SPESSORE 10 MM
- 22,5x90 cm 9"x36" SP01L13 SPESSORE 10 MM
- 60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0168 SPESSORE 10 MM
- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0163 SPESSORE 10 MM
- 20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" SP01L2 SPESSORE 10 MM
- 10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" SP01L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL




R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0160 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C


ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0160A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO



OUTFLOOR20

R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 40x120 cm 16"x48" SP01CA2 SPESSORE 20 MM

**R11 A+B+C**

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM / CONFORME CON LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
---	--	--	---	---	--	---	---	--	---


### VALS BEIGE



V3  
HIGH

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

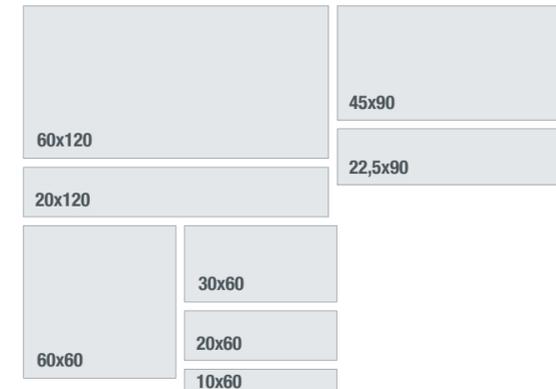

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" SP07BA SPESSORE 10 MM
- 20x120 cm 8"x48" SP07EA SPESSORE 10 MM
- 45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" SP0749 SPESSORE 10 MM
- 22,5x90 cm 9"x36" SP07L13 SPESSORE 10 MM
- 60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0768 SPESSORE 10 MM
- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0763 SPESSORE 10 MM
- 20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" SP07L2 SPESSORE 10 MM
- 10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" SP07L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL



R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0760 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0760A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

# STONE PLAN FLOOR



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA


### VALS



V2  
MODERATE

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

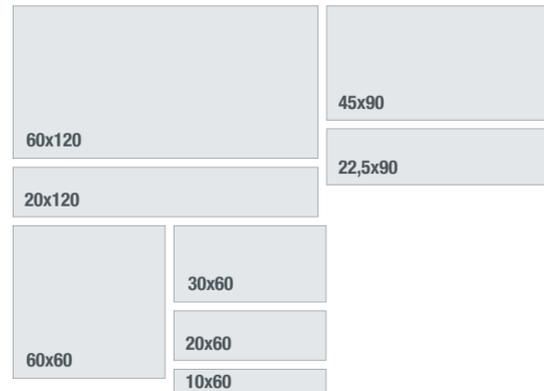

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" SP08BA SPESSORE 10 MM
- 20x120 cm 8"x48" SP08EA SPESSORE 10 MM
- 45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" SP0849 SPESSORE 10 MM
- 22,5x90 cm 9"x36" SP08L13 SPESSORE 10 MM
- 60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0868 SPESSORE 10 MM
- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0863 SPESSORE 10 MM
- 20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" SP08L2 SPESSORE 10 MM
- 10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" SP08L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL



R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0860 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0860A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM / CONFORME CON LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
---	--	--	---	---	--	---	---	--	-------------------------------------


### LUSERNA TORTORA



V3  
HIGH

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

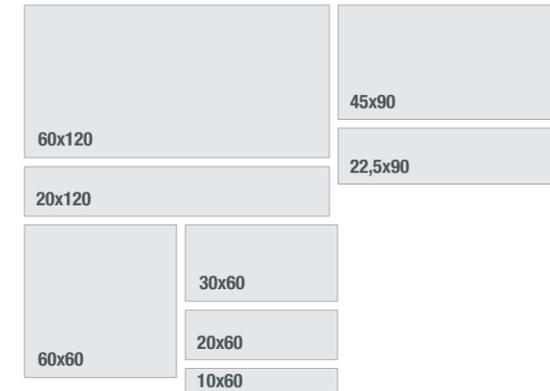

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" SP02BA SPESSORE 10 MM
- 20x120 cm 8"x48" SP02EA SPESSORE 10 MM
- 45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" SP0249 SPESSORE 10 MM
- 22,5x90 cm 9"x36" SP02L13 SPESSORE 10 MM
- 60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0268 SPESSORE 10 MM
- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0263 SPESSORE 10 MM
- 20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" SP02L2 SPESSORE 10 MM
- 10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" SP02L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL



R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0260 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0260A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

# STONE PLAN FLOOR



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA


### LUSERNA GRIGIA



V3  
HIGH

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

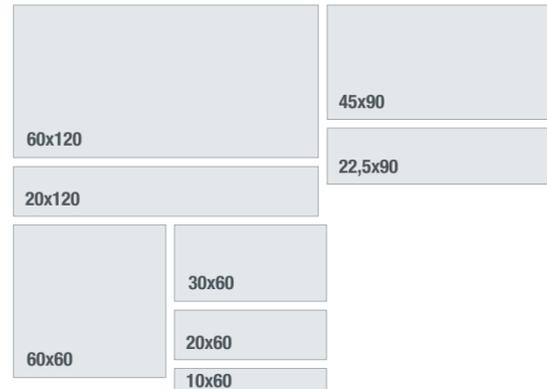


R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" SP03BA SPESSORE 10 MM
- 20x120 cm 8"x48" SP03EA SPESSORE 10 MM
- 45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" SP0349 SPESSORE 10 MM
- 22,5x90 cm 9"x36" SP03L13 SPESSORE 10 MM
- 60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0368 SPESSORE 10 MM
- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0363 SPESSORE 10 MM
- 20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" SP03L2 SPESSORE 10 MM
- 10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" SP03L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL




R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0360 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C


ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0360A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO



OUTFLOOR20

R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 40x120 cm 16"x48" SP03CA2 SPESSORE 20 MM

**R11 A+B+C**

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM / CONFORME CON LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	 ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
---	--	--	---	---	--	---	---	--	---


### CARDOSO



V2  
MODERATE

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

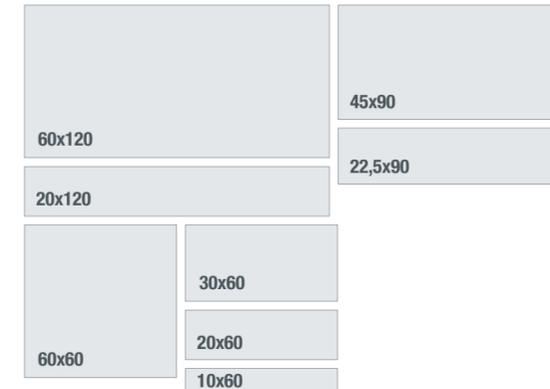

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 60x120 cm 23<sup>5/8</sup>"x48" SP04BA SPESSORE 10 MM
- 20x120 cm 8"x48" SP04EA SPESSORE 10 MM
- 45x90 cm 17<sup>3/4</sup>"x36" SP0449 SPESSORE 10 MM
- 22,5x90 cm 9"x36" SP04L13 SPESSORE 10 MM
- 60x60 cm 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0468 SPESSORE 10 MM
- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0463 SPESSORE 10 MM
- 20x60 cm 8"x23<sup>5/8</sup>" SP04L2 SPESSORE 10 MM
- 10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>" SP04L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL




R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0460 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

- 30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" SP0460A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

# STONE PLAN FLOOR



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA


### LAVAGNA GRIGIA



V2  
MODERATE

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

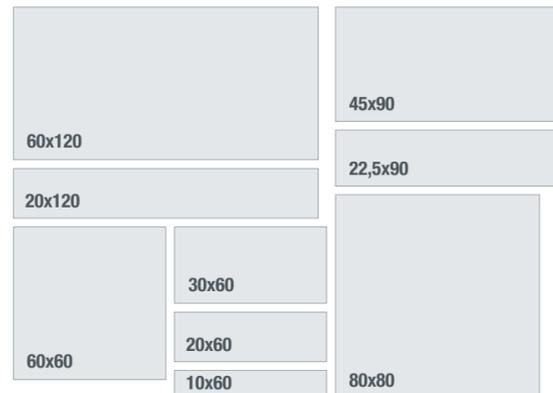

R10 / A	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SP05BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SP05EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SP0588 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	SP0549 SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"	SP05L13 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0568 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0563 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SP05L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SP05L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE


MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL



R10 / A	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0560 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO




R11 / A+B+C	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0560A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO



R11 / A+B+C	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
40x120 cm 16"x48"	SP05CA2 SPESSORE 20 MM

**R11 A+B+C**

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM / CONFORME CON LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
---	--	--	---	---	--	---	---	--	-------------------------------------

### LAVAGNA NERA



V2  
MODERATE

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SP06BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SP06EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SP0688 SPESSORE 10 MM
45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	SP0649 SPESSORE 10 MM
22,5x90 cm 9"x36"	SP06L13 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0668 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0663 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SP06L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SP06L1 SPESSORE 10 MM

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL



R10 / A	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0660 SPESSORE 10 MM

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO



R11 / A+B+C	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SP0660A SPESSORE 10 MM

**R11 A+B+C**

# STONE PLAN FLOOR



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONeware / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE  
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / GRES PORCELANICO TODA MASA

### MOSAICO A

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

TESSERA 5x5 2"x2"




30x30 cm 11<sup>7/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"

SP013MA VALS BIANCA  
SP023MA LUSERNA TORTORA  
SP033MA LUSERNA GRIGIA  
SP043MA CARDOSO  
SP053MA LAVAGNA GRIGIA  
SP063MA LAVAGNA NERA  
SP073MA VALS BEIGE  
SP083MA VALS

### MURETTO

#### NATURALE


MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL



30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

SP01MB VALS BIANCA  
SP02MB LUSERNA TORTORA  
SP03MB LUSERNA GRIGIA  
SP04MB CARDOSO  
SP05MB LAVAGNA GRIGIA  
SP06MB LAVAGNA NERA  
SP07MB VALS BEIGE  
SP08MB VALS

### PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / PIEZAS ESPECIALES

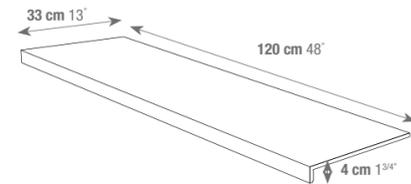

#### GRADONE CON TORO \*


STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE  
NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE /  
ТУПЬЕ С ОПИСКОМ / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1<sup>3/4</sup>"

SP01GT2 VALS BIANCA  
SP02GT2 LUSERNA TORTORA  
SP03GT2 LUSERNA GRIGIA  
SP04GT2 CARDOSO  
SP05GT2 LAVAGNA GRIGIA  
SP06GT2 LAVAGNA NERA  
SP07GT2 VALS BEIGE  
SP08GT2 VALS



#### GRADONE CON TORO \*


STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBÉE /  
ТУПЬЕ С ОПИСКОМ / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23<sup>5/8</sup>"x11<sup>7/8</sup>"x1<sup>3/4</sup>"

SP01G3S VALS BIANCA  
SP02G3S LUSERNA TORTORA  
SP03G3S LUSERNA GRIGIA  
SP04G3S CARDOSO  
SP05G3S LAVAGNA GRIGIA  
SP06G3S LAVAGNA NERA  
SP07G3S VALS BEIGE  
SP08G3S VALS



#### BATTISCOPIA


SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE /  
ПЛИТЦА / ZOCALO

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23<sup>5/8</sup>"

SP0165 VALS BIANCA  
SP0265 LUSERNA TORTORA  
SP0365 LUSERNA GRIGIA  
SP0465 CARDOSO  
SP0565 LAVAGNA GRIGIA  
SP0665 LAVAGNA NERA  
SP0765 VALS BEIGE  
SP0865 VALS



#### GRADINO


STEP TREAD / STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE /  
СТУПЕНЬ / PELDAÑO

#### NATURALE

MATTE  
NATUR  
NATUREL  
МАТОВЫЙ  
NATURAL

30x60 cm 11<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

SP01G60 VALS BIANCA  
SP02G60 LUSERNA TORTORA  
SP03G60 LUSERNA GRIGIA  
SP04G60 CARDOSO  
SP05G60 LAVAGNA GRIGIA  
SP06G60 LAVAGNA NERA  
SP07G60 VALS BEIGE  
SP08G60 VALS



#### SET BATTISCOPIA PER SCALA DX E SX \*\*

#### NATURALE RETTIFICATO


MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

#### DX

SP01BDX VALS BIANCA  
SP02BDX LUSERNA TORTORA  
SP03BDX LUSERNA GRIGIA  
SP04BDX CARDOSO  
SP05BDX LAVAGNA GRIGIA  
SP06BDX LAVAGNA NERA  
SP07BDX VALS BEIGE  
SP08BDX VALS

#### SX

SP01BSX VALS BIANCA  
SP02BSX LUSERNA TORTORA  
SP03BSX LUSERNA GRIGIA  
SP04BSX CARDOSO  
SP05BSX LAVAGNA GRIGIA  
SP06BSX LAVAGNA NERA  
SP07BSX VALS BEIGE  
SP08BSX VALS

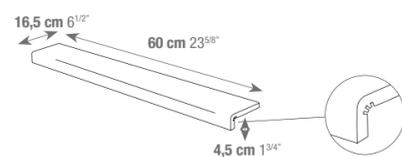

#### ELEMENTO "L" \*\*\*

V-SCAP RECTIFIED / WINKELPLATTE KALIBRIERT / REBORD RECTIFIÉ  
ЭЛЕМЕНТ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ / ELEMENTO CON FORMA DE L RECTIFICADO

#### ANTISLIP

ANTISLIP  
RUTSCHFEST  
ANTIDÉRAPANTE  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
ANTIDESLIZAMIENTO

**R11 A+B+C**

4,5x16,5x60 cm 1<sup>3/4</sup>"x6<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

SP0195A VALS BIANCA  
SP0295A LUSERNA TORTORA  
SP0395A LUSERNA GRIGIA  
SP0495A CARDOSO  
SP0595A LAVAGNA GRIGIA  
SP0695A LAVAGNA NERA  
SP0795A VALS BEIGE  
SP0895A VALS

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM / CONFORME CON LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE R10 A ANTISCIPOLO ANTISLIP	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIPOLO ANTISLIP	ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM R11 A+B+C ANTISCIPOLO ANTISLIP	ANTISLIP OUTFLOOR 20 MM ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
---	--	--	---	---	--	---	---	--	-------------------------------------

### PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / PIEZAS ESPECIALES



#### GRADONE LUCIDATO IN COSTA

STEP TREAD WITH POLISHED EDGE / TREPPENSTUFE SETZIG GESCHLIFFEN  
NEZ DE MARCHE ADOUCI SUR LA CÔTE / СТУПЕНЬ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ /  
PELDAÑO CON ESQUINA PULIDA

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO


**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

40x120 cm 16"x48"

SP01G2S VALS BIANCA  
SP03G2S LUSERNA GRIGIA  
SP05G2S LAVAGNA GRIGIA



#### GRADONE ANG. DX E SX LUCIDATO IN COSTA

CORNER STEP TREAD WITH POLISHED EDGE / WINKELSTUFE SETZIG GESCHLIFFEN LINKS - RECHTS  
NEZ DE MARCHE D'ANGLE ADOUCI SUR LA CÔTE, VERSIONE DROITE ET VERSION GAUCHE  
УГОЛ СТУПЕНИ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ / PELDAÑO PARA ANGULO CON ESQUINA PULIDA

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO

**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

40x120 cm 16"x48"

DX SP01AD2 VALS BIANCA  
SP03AD2 LUSERNA GRIGIA  
SP05AD2 LAVAGNA GRIGIA  
SX SP01AS2 VALS BIANCA  
SP03AS2 LUSERNA GRIGIA  
SP05AS2 LAVAGNA GRIGIA



#### ALZATA CON SCURETTO

TWO LEVELS RAISE / SETZSTUFE ABGEWINKELT / CONTREMARCHE AVEC CANNELURE  
ПОДЪЕМ С ВЫСТУПОМ / ALZADA 2 NIVELES RECTIFICADA

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO

**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

20x120 cm 8"x48"

SP01AL2 VALS BIANCA  
SP03AL2 LUSERNA GRIGIA  
SP05AL2 LAVAGNA GRIGIA



#### GRIGLIA

GRID / ABECKUNG FUER ENTWASSERUNGSRINNE  
GRILLE / РЕШЕТКА / REJILLA

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO


**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

14x60 cm 5<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

SP01G66 VALS BIANCA  
SP03G66 LUSERNA GRIGIA  
SP05G66 LAVAGNA GRIGIA



#### CANALINA \*

WATER DRAIN / ENTWASSERUNGSRINNE  
CANNALUX / ЖЕЛОБ / CANALETA

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO

**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

8x14x60 cm 3<sup>1/8</sup>"x5<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

SP01CA6 VALS BIANCA  
SP03CA6 LUSERNA GRIGIA  
SP05CA6 LAVAGNA GRIGIA



#### GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

DRAINER / TROPFENABSCHLUSS / EGOUTTOIR  
СТУПЕНЬ С ЖЕЛОБОМ / PELDAÑO CON DRENAJE

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO


**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

20x120 cm 8"x48"

SP01SG2 VALS BIANCA  
SP03SG2 LUSERNA GRIGIA  
SP05SG2 LAVAGNA GRIGIA



#### BORDO L \*

L SHAPE TRIM / RANDWINKELSTÜCK / REBORD A MARGELLE  
ЭЛЕМЕНТ "L" / BORDE CON FORMA DE L RECTIFICADO

#### ANTISLIP RETTIFICATO

ANTISLIP RECTIFIED  
RUTSCHFEST KALIBRIERT  
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO

**R11 A+B+C**



OUTFLOOR20

20x120 cm 8"x48"

SP01BR2 VALS BIANCA  
SP03BR2 LUSERNA GRIGIA  
SP05BR2 LAVAGNA GRIGIA

# STONE PLAN WALL

32x96,2 / 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE  
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**RIGATO BIANCO**  
SP096R 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**JACQUARD BIANCO**  
SP096J 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**TESSERE BIANCO MOSAICO**  
SP096M 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**RIGATO GRIGIO**  
SP196R 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**JACQUARD GRIGIO**  
SP196J 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**RIGATO BEIGE**  
SP296R 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**JACQUARD BEIGE**  
SP296J 32x96,2 cm 12<sup>1/2</sup>"x37<sup>7/8</sup>"



**BACCHETTA RIGATO ORO**  
SP00B1 1,5x96,2 cm 1/2"x37<sup>7/8</sup>"



**BACCHETTA RIGATO PLATINO**  
SP00B2 1,5x96,2 cm 1/2"x37<sup>7/8</sup>"

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES  
/ PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**BIANCO RACC. JOLLY**  
SP0RJ1 1,5x32 cm 1/2"x12<sup>5/8</sup>"



**BEIGE RACC. JOLLY**  
SP2RJ1 1,5x32 cm 1/2"x12<sup>5/8</sup>"



**GRIGIO RACC. JOLLY**  
SP1RJ1 1,5x32 cm 1/2"x12<sup>5/8</sup>"

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromatico.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

[WWW.ITALGRANITIGROUP.COM](http://WWW.ITALGRANITIGROUP.COM)


## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



**A**


FLOOR

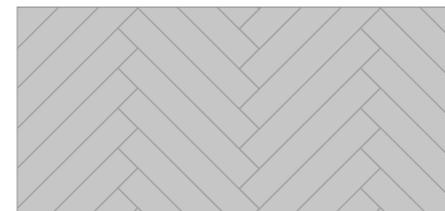

CARDOSO 20X120

WALL

**B** CARDOSO 20X120

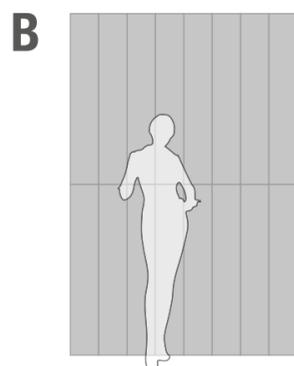


## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



**A**

FLOOR

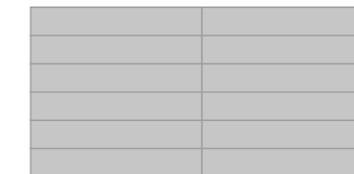

LUSERNA TORTORA 20X120

**B**

FLOOR



LUSERNA TORTORA 60X120



**A**




FLOOR



VALS BIANCA 60X120


WALL

**B** LAVAGNA NERA 20X120

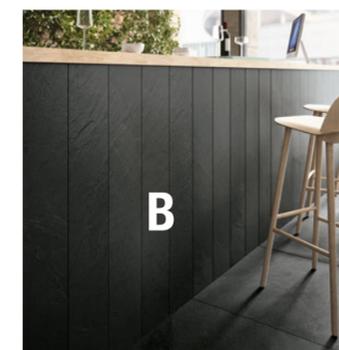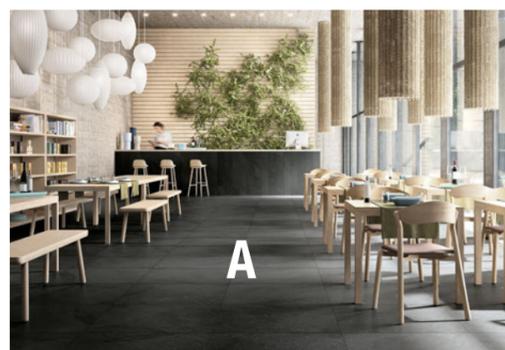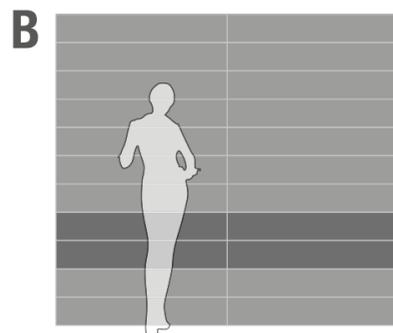

**A**


FLOOR

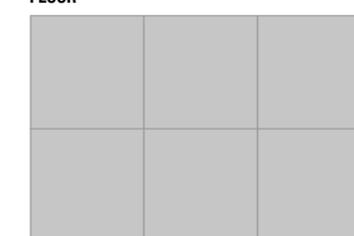

LAVAGNA NERA 80X80


WALL

**B** LAVAGNA NERA 20X120



## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN

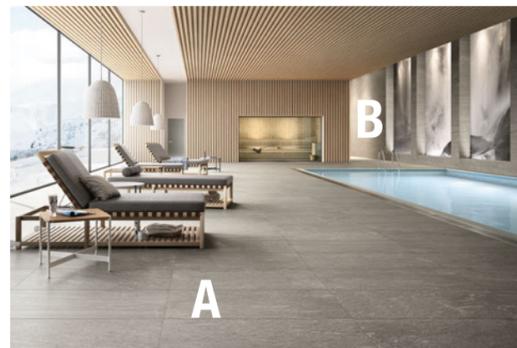


**A**

FLOOR



VALS 60X120

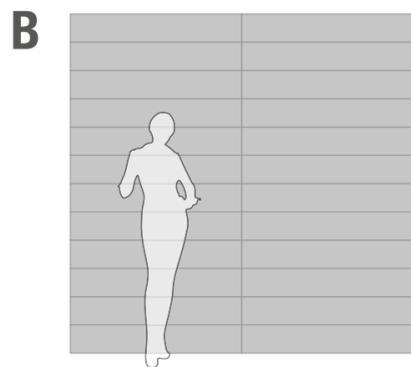

WALL


**B** VALS 20X120

## SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



VALS BEIGE 60X60

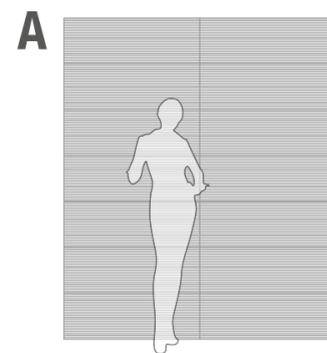

WALL


**A** RIGATO BEIGE 32X96,2

**B** JACQUARD BEIGE 32X96,2

**C** TESSERE BIANCO MOSAICO 32X96,2




FLOOR

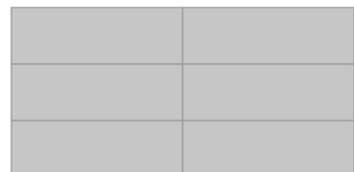


LUSERNA GRIGIA 40X120






OUTFLOOR20

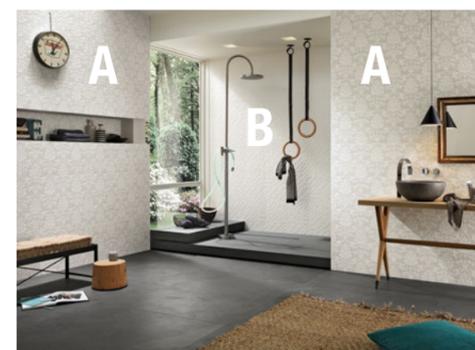

FLOOR



LAVAGNA GRIGIA 60X120



WALL

**A** JACQUARD GRIGIO 32X96,2

**B** TESSERE BIANCO MOSAICO 32X96,2

**C** RIGATO GRIGIO 32X96,2

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect. Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen. Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird. Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique. Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures. Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение. Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático. Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas. Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA "A CORRERE" DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN MASSIMO DI 30 CM SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.


When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.


Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

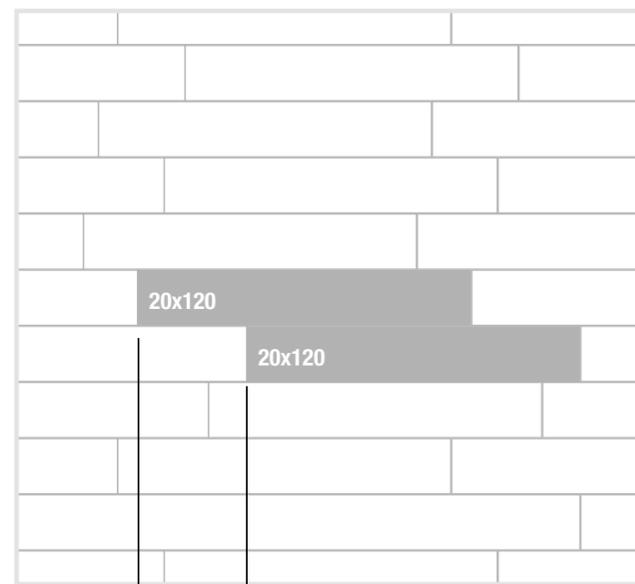


max 30 cm **YES**

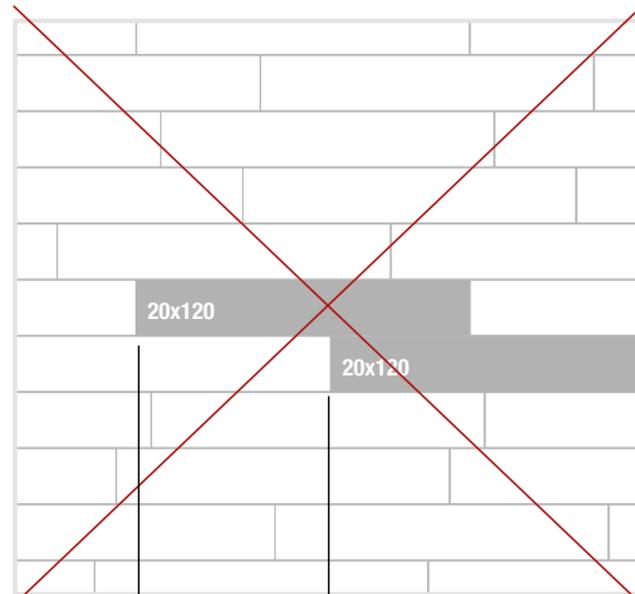


più di 30 cm / more than 30 cm **NO**

## INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA


INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN

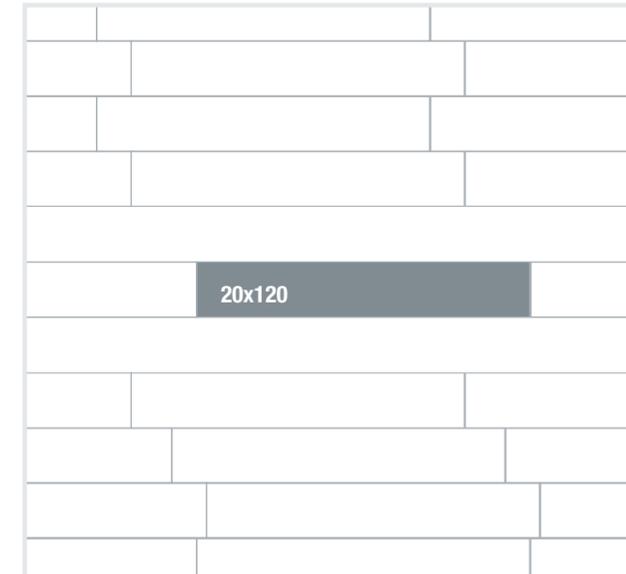


20x120  
20x120 - 100%

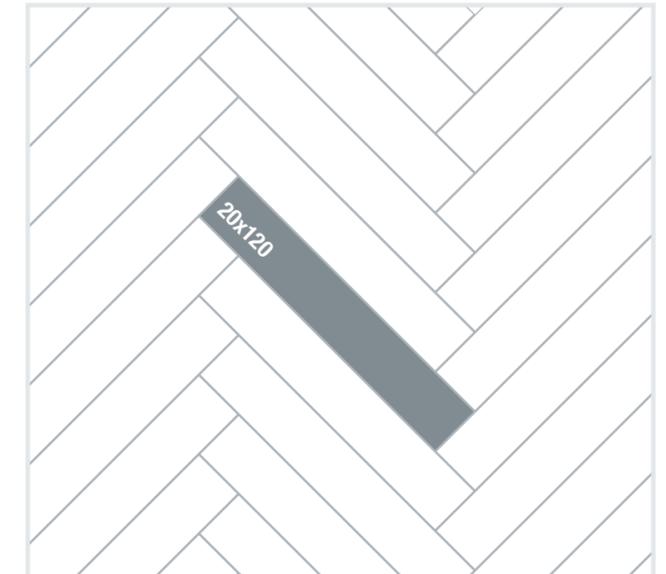

20x120  
20x120 - 100%

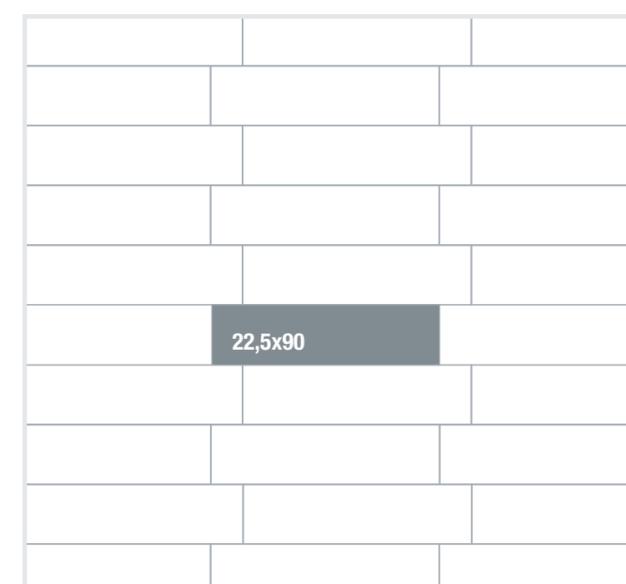


22,5x90  
22,5x90 - 100%

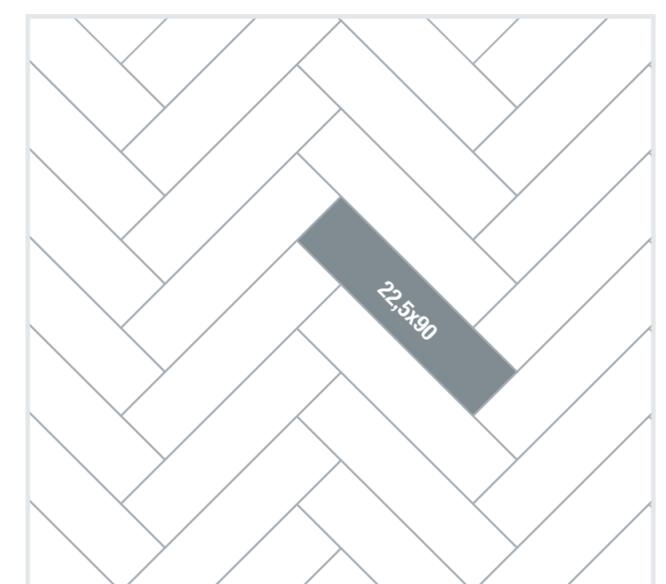

22,5x90  
22,5x90 - 100%


## INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN

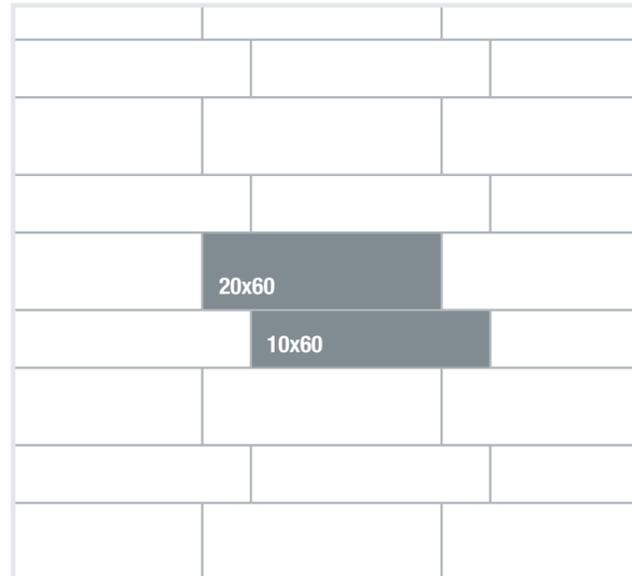

**20x60 / 10x60**

20x60 - 67%  
10x60 - 33%

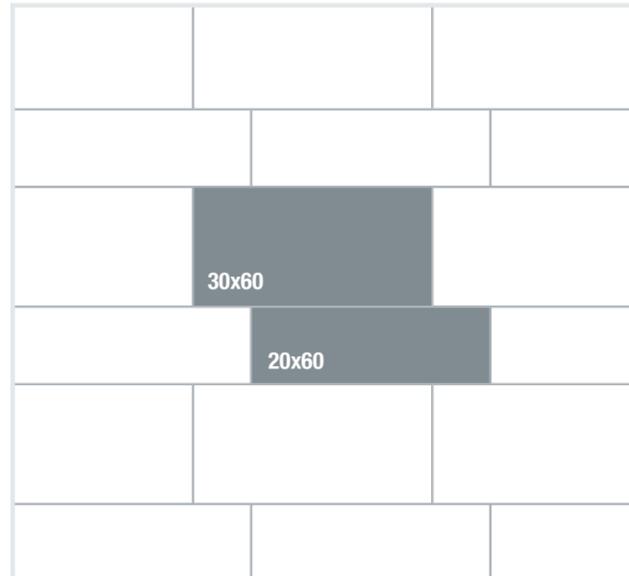


**30x60 / 20x60**

30x60 - 60%  
20x60 - 40%


## INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN

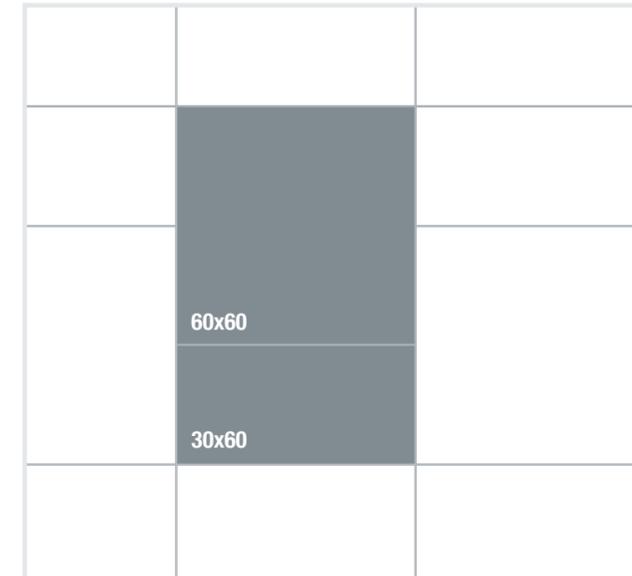


**60x60 / 30x60**

60x60 - 66%  
30x60 - 33%

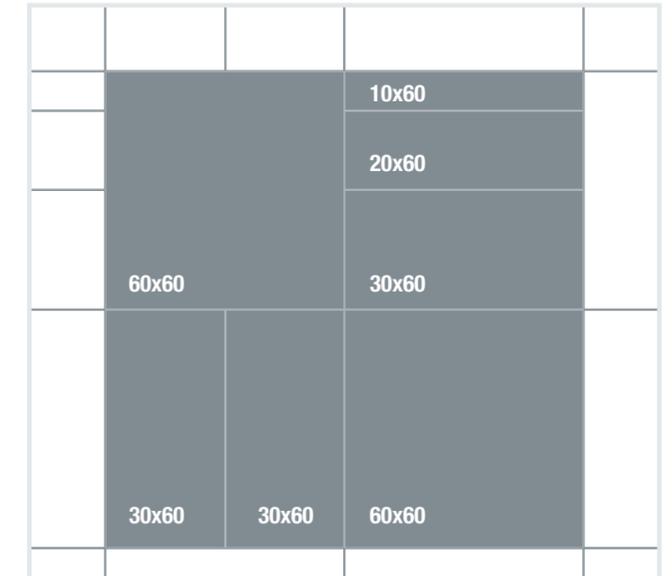


**60x60 / 30x60 / 20x60 / 10x60**

60x60 - 50%  
30x60 - 38%  
20x60 - 8%  
10x60 - 4%

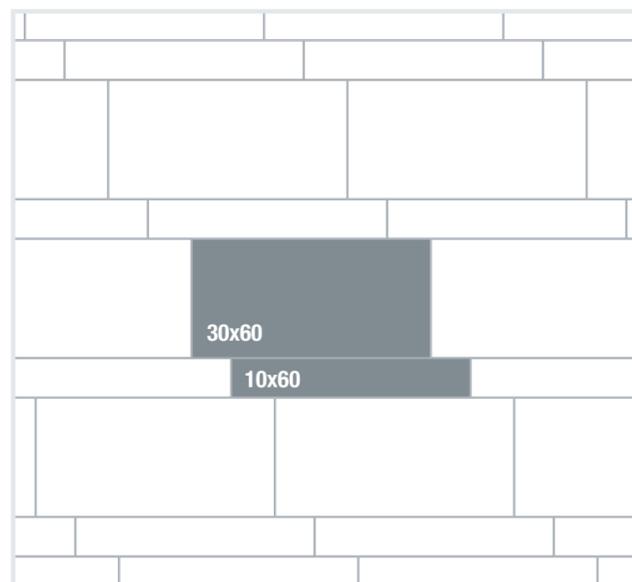


**30x60 / 10x60**

30x60 - 75%  
10x60 - 25%

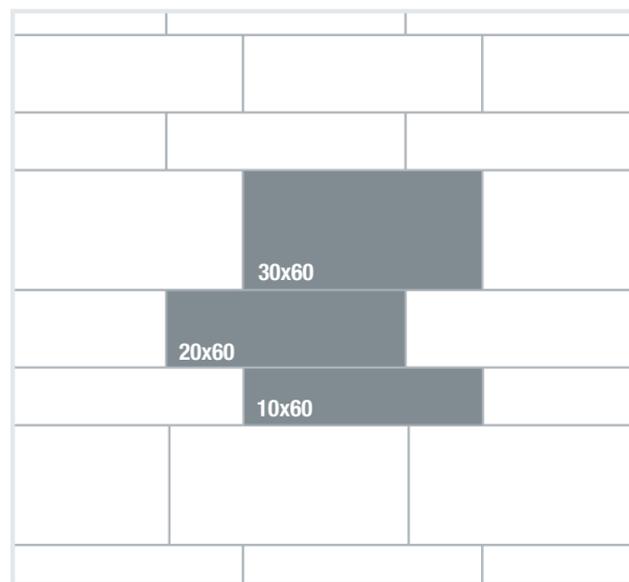


**30x60 / 20x60 / 10x60**

30x60 - 50%  
20x60 - 33%  
10x60 - 17%

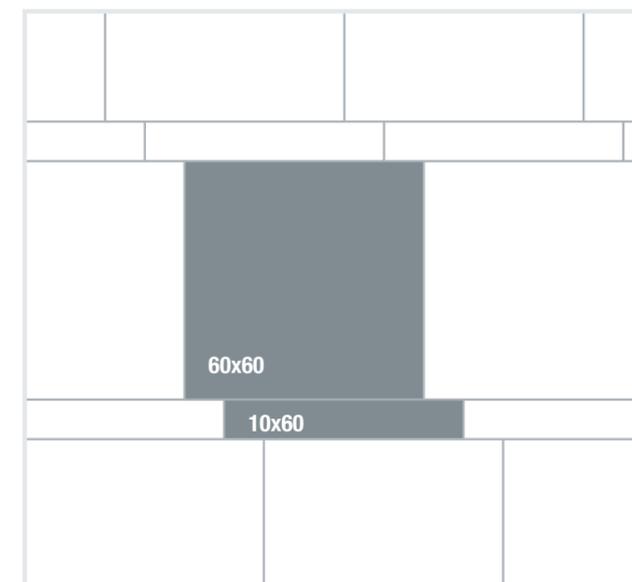

**60x60 / 10x60**

60x60 - 86%  
10x60 - 14%

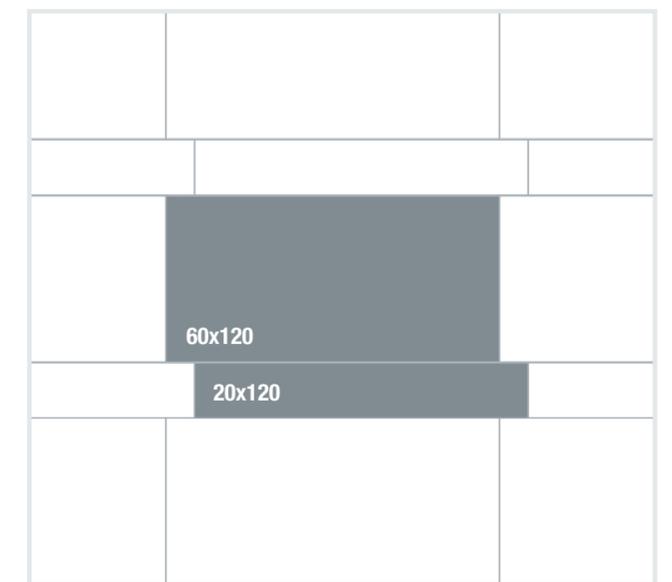

**60x120 / 20x120**

60x120 - 75%  
20x120 - 25%

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ



CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАНОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА BIa UGL C E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E<sub>b</sub> ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENCIA NORME. STANDARDWERT. REFERENCIA NORMA. ССЫЛКА НА НОРМУ			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
		70m ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%)	≥ 20mm (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato
<p>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры</p>	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>• Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>• Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesor - Толщина</li> <li>• Rettineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilindidad de los cantos max - прямоточность углов</li> <li>• Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit Orthogonalität - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>• Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit Planité - Planitud - плоскостность</li> <li>• Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: porcentaje de azulejos aceptables en el lote Внешний вид: процент приемлемых плиток в лоте</li> </ul>	±0,5 ±0,75	±0,0 ±0,5 ±0,5	±0,5 ±0,5 ±1,5	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий</p>
<p>Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme Absorption of eau % Absorción del agua % водопоглощение %</p>	EN ISO 10545-3	E <sub>b</sub> ≤ 0,5%		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий		
<p>Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб</p>	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий		
<p>Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance à la rupture Resistencia a la rotura ударная прочность на излом</p>	EN ISO 10545-4	sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий		
<p>Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistencia à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda устойчивость к абразивному воздействию</p>	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.		medio / average / mittelwert / полене / media / средний < 150 mm <sup>3</sup>		
<p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения</p>	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		6,2 Mk'		
<p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры</p>	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый		
<p>Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistencia au gel Resistencia a las heladas морозостойкость</p>	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый		
<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a las bases concentradas débiles et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый		
<p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza a las bases concentradas fuertes et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый		
<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia aux prod. químicos d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreagenzien und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>	EN ISO 10545-13	UB min.		UB min.		
<p>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten matten Fliesen Resistencia aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</p>	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый		
<p>Brillantezza Brilliance Glanz Brilliant Brillo блеск</p>		Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Märkstenen so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам.				
<p>Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета</p>	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета				
<p>Coefficiente di attrito (Scivosità) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания</p>	DIN 51130			R10 Naturale / Antislip R11		
	DIN 51097			A Naturale / A+B+C Antislip		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto if needed Nach Anforderung Si demande Si requerido где требуется		> 0,40 ASLITTO > 0,40 BAGNATO		
	ASTM C1028-2007			> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET		
	ANSI A 137.1-2012			> 0,42 WET		

- \* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
- \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
- \* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Technical details available on: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Techniken Karten im auffindbar: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le site: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fichas técnicas consultables en el sitio: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 справочная информация на сайте: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ



CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>b</sub> > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>b</sub> > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>b</sub> > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>b</sub> > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>b</sub> > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>b</sub> > 10%

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENCIA NORME. STANDARDWERT. REFERENCIA NORMA. ССЫЛКА НА НОРМУ		VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.	
		70m ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%)	Naturale non rettificato	Rettificato
<p>Resistenza alla flessione BENDING STRENGTH</p>	EN ISO 10545-2			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
<p>Resistenza all'attacco chimico RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE</p>	EN ISO 10545-2			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
<p>RETTIFICATO RECTIFIED</p>					
<p>PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN</p>					
<p>Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme Absorption of eau % Absorción del agua % водопоглощение %</p>	EN ISO 10545-3			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
<p>Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб</p>	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
<p>Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance à la rupture Resistencia a la rotura ударная прочность на излом</p>	EN ISO 10545-4	sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
<p>Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistencia à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda устойчивость к абразивному воздействию</p>	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.		medio / average / mittelwert / полене / media / средний < 150 mm <sup>3</sup>	
<p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения</p>	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		6,2 Mk'	
<p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры</p>	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
<p>Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistencia au gel Resistencia a las heladas морозостойкость</p>	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a las bases concentradas débiles et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
<p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza a las bases concentradas fuertes et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia aux prod. químicos d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreagenzien und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>	EN ISO 10545-13	UB min.		UB min.	
<p>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten matten Fliesen Resistencia aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</p>	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value "Valore dichiarato" "Valor declarado" "Angegebener Wert" заявленный показатель		Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
<p>Brillantezza Brilliance Glanz Brilliant Brillo блеск</p>		Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Märkstenen so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам.			
<p>Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета</p>	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета			
<p>Coefficiente di attrito (Scivosità) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания</p>	DIN 51130			R10 Naturale / Antislip R11	
	DIN 51097			A Naturale / A+B+C Antislip	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto if needed Nach Anforderung Si demande Si requerido где требуется		> 0,40 ASLITTO > 0,40 BAGNATO	
	ASTM C1028-2007			> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
	ANSI A 137.1-2012			> 0,42 WET	

- \* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
- \* Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore. / La caracteristica es valable seulement pour les usis et pas pour les decors.
- \* La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones. / Característica относится к фоновой плитке, но не к декорам.

## SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGIA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

L'icona "m<sup>2</sup>" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

m<sup>2</sup>

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Ikone "m<sup>2</sup>" identi-fiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.

Le collezioni del "Progetto Digitale" offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.

- Great pattern variability, with total control and management of the variations.

- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.

- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.

- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.

- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.

- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.

- Высокая вариатность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.

- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.

- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.

- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



OUTFLOOR20

**OUTFLOOR20:** Lastre in gres porcellanato tutta massa con spessore 20 mm per applicazioni in esterno, con posa: a secco su erba, ghiaia o sabbia, in sopraelevato o a colla su massetto per pavimentazioni carrabili.

**OUTFLOOR20:** Colour-through porcelain stoneware slabs 20 mm thick for outdoor applications, for laying: dry on grass, gravel or sand, as raised pavings or glued onto screeds for drive-over pavings.

## GRAZIE A:

NEWFORM RUBINETTERIE  
THERMOMAT/EVER  
GERVASONI  
ZAVA LUCE  
FLOS  
GOLRAN TAPPETI



			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / УПАКОВКИ / EMBALLAGES / EMBALAJES								
 80x80 cm 32"x32"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28 SQ. FT. 13,77	KG. 28,80 LBS. 63,36	PZ / STK / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20 SQ. FT. 561,06	KG. 1.172,00 LBS. 2.578,40
 60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,50 LBS. 71,50	PZ / STK / PCS 33	M <sup>2</sup> 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.092,50 LBS. 2.403,50
 40x120 cm 16"x48"	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 43,00 LBS. 86,60	PZ / STK / PCS 24	M <sup>2</sup> 23,04 SQ. FT. 247,97	KG. 1.052,00 LBS. 2.314,40
 20x120 cm 8"x48"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,27 LBS. 46,79	PZ / STK / PCS 40	M <sup>2</sup> 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 870,80 LBS. 1.915,76
 45x90 cm 17 <sup>3/4</sup> "x36"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,21 SQ. FT. 13,02	KG. 26,80 LBS. 58,96	PZ / STK / PCS 32	M <sup>2</sup> 38,88 SQ. FT. 418,46	KG. 877,60 LBS. 1.930,72
 22,5x90 cm 9"x36"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,81 SQ. FT. 8,71	KG. 17,90 LBS. 39,38	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 38,88 SQ. FT. 418,46	KG. 879,20 LBS. 1934,24
 60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,70 LBS. 69,74	PZ / STK / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20 SQ. FT. 464,96	KG. 971,00 LBS. 2136,20
 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,70 LBS. 69,74	PZ / STK / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,80 SQ. FT. 495,95	KG. 1.034,40 LBS. 2.275,68
 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 27,20 LBS. 59,84	PZ / STK / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 890,40 LBS. 1958,88
 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 27,20 LBS. 59,84	PZ / STK / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 890,40 LBS. 1.958,88
 20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,13 LBS. 46,48	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 1.034,20 LBS. 2.275,24
 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M <sup>2</sup> 0,72 SQ. FT. 7,74	KG. 15,85 LBS. 34,87	PZ / STK / PCS 50	M <sup>2</sup> 36,00 SQ. FT. 387,46	KG. 812,50 LBS. 1.787,50
 MOSAICO A 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ. FT. 11,62	KG. 23,76 LBS. 52,27	PZ / STK / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40 SQ. FT. 348,72	KG. 732,80 LBS. 1.612,16
 MOSAICO MURETTO 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,72 SQ. FT. 7,74	KG. 15,85 LBS. 23,76			
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x1 <sup>3/4</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,79 SQ. FT. 8,50	KG. 17,88 LBS. 39,33			
 GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 <sup>5/8</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,79 SQ. FT. 8,50	KG. 17,44 LBS. 38,36			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,60 SQ. FT. 6,45	KG. 13,20 LBS. 29,04			
 GRADINO 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 27,20 LBS. 59,84			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 12	M <sup>2</sup> 0,37 SQ. FT. 3,98	KG. 12,60 LBS. 27,72			
 ELEMENTO "L" 4,5x16,5x60 cm 1 <sup>3/4</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	ANTISLIP	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,79 SQ. FT. 8,50	KG. 15,20 LBS. 33,44			
 GRADONE LUCIDATO IN COSTA 40x120 cm 16"x48"	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 43,00 LBS. 94,60			
 GRADONE ANG. DX E SX LUCIDATO IN COSTA 40x120 cm 16"x48"	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 43,00 LBS. 94,60			
 ALZATA CON SCURETTO 20x120 cm 8"x48"	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,48 SQ. FT. 5,16	KG. 21,40 LBS. 47,08			
 GRIGLIA 14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,16 SQ. FT. 1,72	KG. 8,00 LBS. 17,60			
 CANALINA 8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,33 SQ. FT. 3,55	KG. 16,00 LBS. 35,20			
 GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 20x120 cm 8"x48"	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,48 SQ. FT. 5,16	KG. 21,40 LBS. 47,08			
 BORDO L 20x120 cm 8"x48"	SPESORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,98 SQ. FT. 5,16	KG. 21,40 LBS. 47,08			

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / УПАКОВКИ / EMBALLAGES / EMBALAJES								
 RIGATO BIANCO 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 24,62 LBS. 54,16	PZ / STK / PCS 44	M <sup>2</sup> 54,16 SQ. FT. 582,92	KG. 1.103,28 LBS. 2.427,21
 JACQUARD BIANCO 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	M <sup>2</sup> 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 24,62 LBS. 54,16	PZ / STK / PCS 44	M <sup>2</sup> 54,16 SQ. FT. 582,92	KG. 1.103,28 LBS. 2.427,21
 TESSERE BIANCO MOSAICO 32x96,2 cm 12 <sup>1/2</sup> "x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS	M <sup>2</sup> 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 24,62 LBS. 54,16	PZ / STK / PCS 44	M <sup>2</sup> 54,16 SQ. FT. 582,92	KG. 1.103,28 LBS. 2.427,21
 BACCHETTA RIGATO 1,5x96,2 cm 1/2"x37 <sup>7/8</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,05 SQ. FT. 0,53	KG. 1,16 LBS. 2,55			
 RACC. JOLLY 1,5x32 cm 1/2"x12 <sup>1/2</sup> "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,03 SQ. FT. 0,32	KG. 0,72 LBS. 1,58			



**IMPRONTA**CERAMICHE



**I T A L G R A N I T I**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

MADE IN ITALY



Ceramics of Italy