

Fokos series_

/ Мягкие, натуральные оттенки. Поверхность приятна на ощупь и по тактильным ощущениям напоминает благородный бархат.

/ Natural, soft shades. The surface is pleasant to the touch with an almost velvety feel.

Коэффициент трения Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Fokos

Норма-Метод / Norm-Method





| | |
|--------------------|---------------------------|
| DIN 51130 | R9 |
| DIN 51097 | A+B |
| ANSI A137.1 (DCOF) | ≥ 0.42* |
| ASTM C-1028 | по требованию / on demand |

Pendulum

Норма-Метод / Norm-Method

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Испанский тест / Spanish test | UNE-ENV 12633:2003 | по требованию / on demand |
| Английский тест / English test | BS 7976-2:2002 PENDULUM TESTERS | по требованию / on demand |
| Австралийский тест / Australian test | AS/NZS 4586 | по требованию / on demand |

* Гарантируется по требованию на этапе заказа / Guaranteed if requested at the time of ordering.

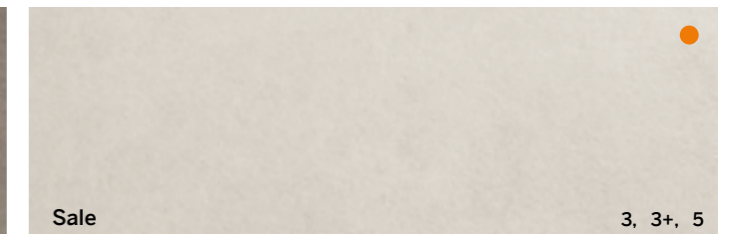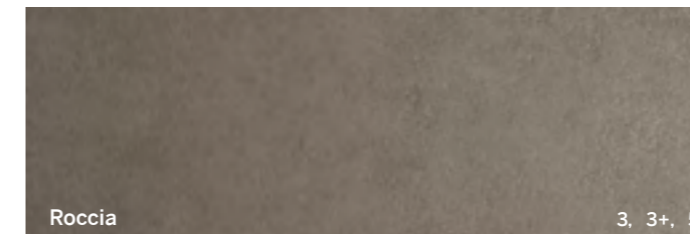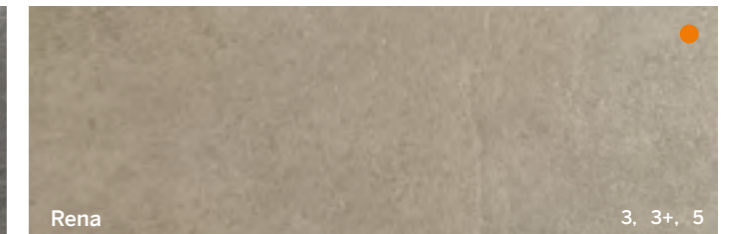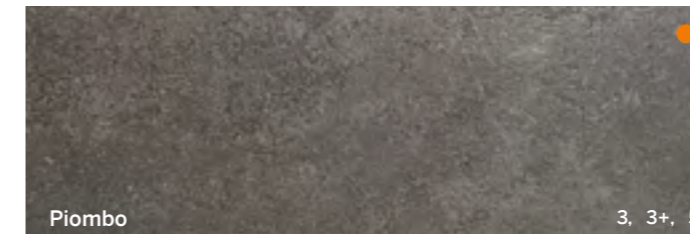

● Сделано в России / Made in Russia.

Тональность образцов ориентировочная. Цифры на образцах указывают доступную толщину плит.
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses.